


Sonde Pt100

A fissaggio con fascietta metallica

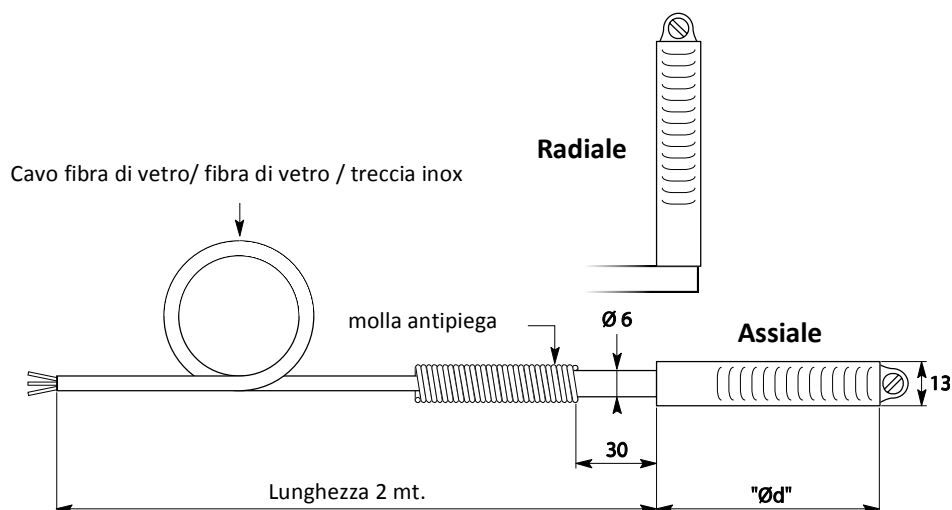

Guaina di protezione: acciaio inox 316 L - diam. 6 x 30 mm,
Sensore: Pt100 ceramico DIN IEC 751 classe B, singolo elemento in montaggio 3 fili
(2 o 4 su richiesta)
Fascietta inox adattabile a seconda del diametro della tubazione
Cavo di raccordo: fibra di vetro / fibra di vetro / treccia inox, lunghezza 2 metri
Temperatura massima di utilizzo +400°C

OPZIONI:

- Altre lunghezze del cavo su richiesta
- Esecuzione ATEX

Cod. SPC	"Ød"		
14 à 22 mm	1422	Axial	A
25 à 35 mm	2535	Radial	R
30 à 40 mm	3040		
40 à 55 mm	4055		
60 à 80 mm	6080		

esempio con serraggio assiale diam. da 14 a 22 mm : SPC1422A