


Pozzetto a vite saldato

Pozzetto a vite saldato con attacco a vite 1/2" Gas maschio

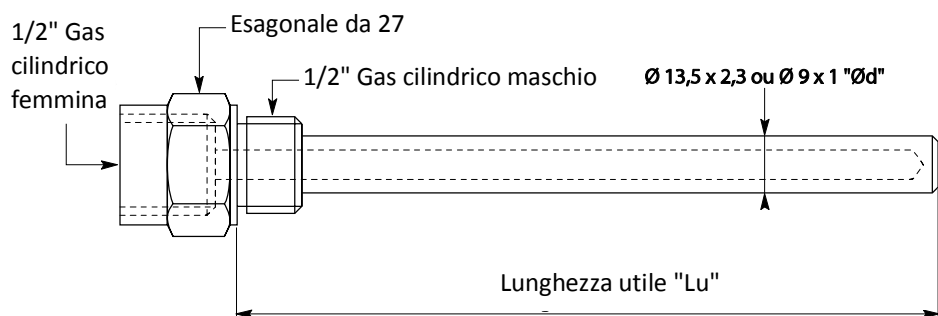

Guaina di protezione in acciaio inox 316 L, Ø 13,5 x 2,3 mm o Ø 9 x 1 mm

Raccordo alla sonda 1/2" Gas femmina

Attacco al processo 1/2" Gas maschio

Per sonde Ø 8 mm ("Ød" = 13 mm) o 6 mm ("Ød" = 9 mm)

La lunghezza del pozzetto è uguale alla lunghezza utile del sensore meno 20 mm

Pressione: 100 bar a 20°C, 70 bar a 400°C

Possibile rivestimento in PFA, Halar, etc.

Altre lunghezze o lavorazioni speciali a richiesta

Cod. DG12		"Ød"	-	"Lu"	
13,5 mm x 2,3 mm	13	30 mm	30	"Lu" sonda = 50 mm	
9 mm x 1 mm	09	80 mm	80	"Lu" sonda = 100 mm	
		130 mm	130	"Lu" sonda = 150 mm	
		180 mm	180	"Lu" sonda = 200 mm	
		230 mm	230	"Lu" sonda = 250 mm	
		280 mm	280	"Lu" sonda = 300 mm	
		330 mm	330	"Lu" sonda = 350 mm	
		380 mm	380	"Lu" sonda = 400 mm	
		480 mm	480	"Lu" sonda = 500 mm	
		580 mm	580	"Lu" sonda = 600 mm	
		730 mm	730	"Lu" sonda = 750 mm	
		980 mm	980	"Lu" sonda = 1000 mm	

Esempio di codifica per un pozzetto con filetto da 13,5 mm x 2,3 mm per una sonda di lunghezza utile di 30 mm : **DG1213-30**