


sonde Pt 100

a contatto per tubazioni con testa di raccordo tipo MA (miniatura)

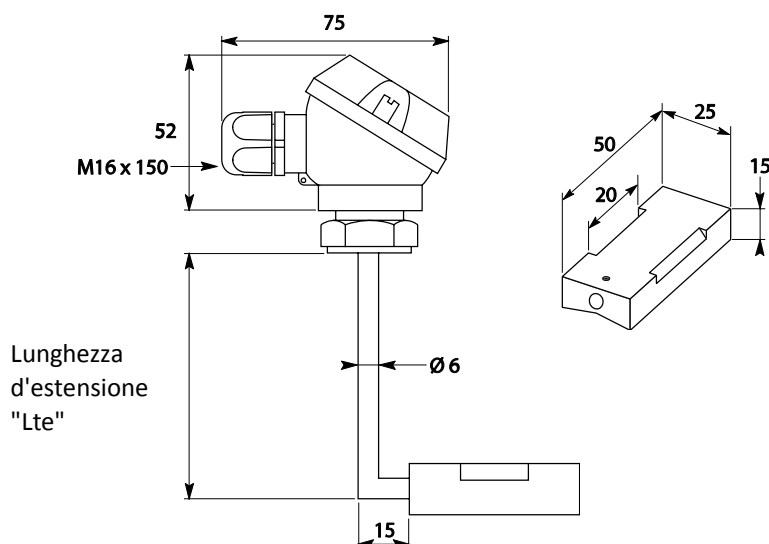

	"Lte"
Cod. MA	
30 mm	V
100 mm (calorifugeage)	VC

*Esempio di ordinazione per una sonda con un tubo di estensione di lunghezza 30 mm: **MAV***

Stelo: in acciaio inox 316 L - Ø 6 x 0.5 mm

Sensore: Pt 100 in ceramica DIN IEC 751 Classe A

singolo a 3 fili (2 o 4 fili a richiesta) montato su V di alluminio, tubo d'estensione lunghezza 30mm o 100 mm per coibentazione

Testa di connessione: tipo MA (miniatura) in lega di alluminio, uscita pressa-cavo IP68 in polyamide.

Temperatura di esercizio: 0 a +250 °C