


Sonda Termocoppia J

a vite ad angolo per l'industria plastica

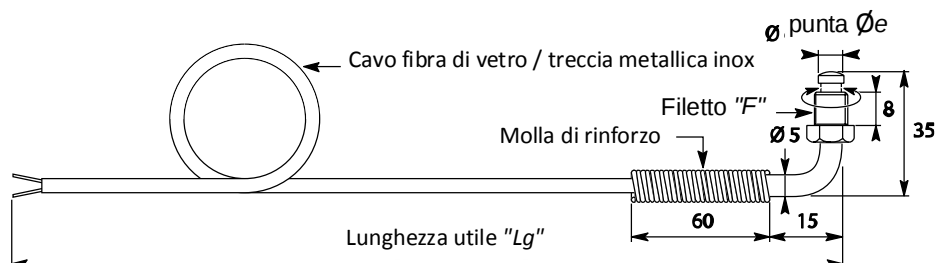

Gambo: in acciaio inox Ø 5 mm piegato a destra
Invito: in acciaio inox 316 L
Tipo di saldatura a caldo: isolato o messo a terra
Sonda: termocoppia J DIN IEC 584 classe 1
Collegamento: nichelato girevole in ottone
Cavo: Fibra di vetro/ treccia acciaio inox 2 x 0,22 mm²
Temperatura massima di esercizio: 400 ° C

OPZIONI:

- Altre lunghezze del cavo, o altri tipi su richiesta

		Filetto della punta		Giunto caldo		"Lg"
Cod. SPBCJ						
"F"	"Øe" (mm)	Isolée		I	2000 mm	20
M8 x 100	6	A la masse		M	3000 mm	30
M8 x 125	6				4000 mm	40
M6 x 100	4				5000 mm	50

Esempio di codice per una sonda con filetto M8x100, invito di diametro 6mm, giunto caldo isolato e una lunghezza di 2000mm: **SPBCJ81006-I-20**