

SONDE PT100


A VITE CON TESTA DI RACCORDO TIPO BUSH CON INDICATORE E USCITA 4-20mA



Guaina di protezione: acciaio inox 316 L - Ø 8 x 1 mm o Ø 6 x 0,4 mm
 Sonda : Pt 100 ceramica DIN IEC 7 classe A, singolo elemento a 3 fili
 Raccordo: 1/2" GAS maschio in acciaio inox 316 L
 Testa di raccordo: tipo Bush con finestra, di alluminio pressofuso verniciato con resina epossidica, convertitore 4-20mA e indicatore a LED montato all'interno.
 Alimentazione: 12 a 35Vdc
 Consumo dell'indicatore: 3,7Vdc
 Temperatura d'uso: -50 a +450°C

Opzioni: guaina di protezione rivestita in téflon PTFE (temperatura massima 200 °C),

Altre lunghezze, altri diametri o altri raccordi su richiesta

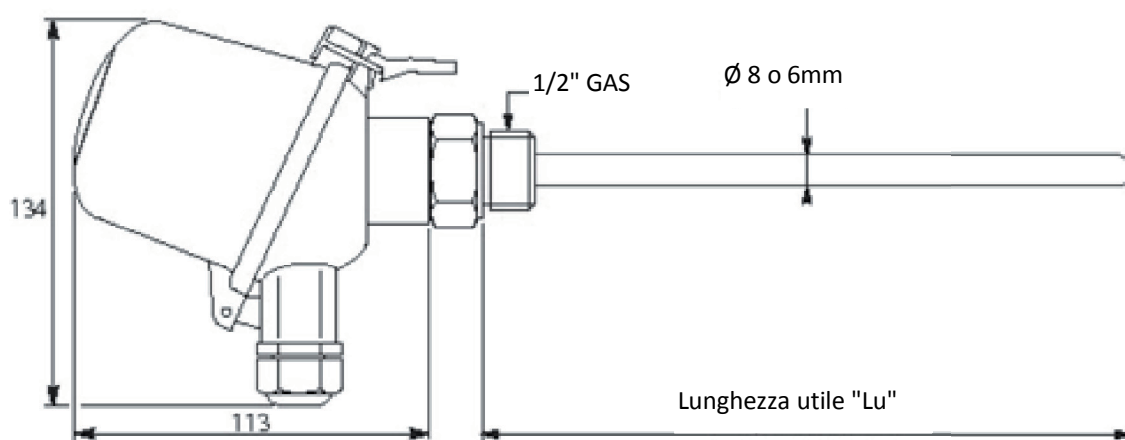

Cod.	BUSHOSIF	"Lu"		"Ød"
50 mm	50	1 x Pt 100	1	Ø 6 mm -6
100 mm	100			Ø 8 mm -8
150 mm	150			
200 mm	200			
250 mm	250			
300 mm	300			
350 mm	350			
400 mm	400			
500 mm	500			
600 mm	600			
750 mm	750			
1000 mm	1000			

Affichage digital



SONDA PT100 ATTACCO A VITE DA 1/2" GM CON TESTA DI RACCORDO TIPO BUSH CON INDICATORE LED E USCITA 4-20mA - BUSHOSIFxx1-x