

SONDE PT100


MINIATURA CON CAVO DI RACCORDO - SLM



Guaina di protezione: acciaio inox 316 L - Ø 2 x 0,2 mm o Ø 3 x 0,3 mm x
 Sonda : Pt 100 ceramica DIN IEC 751 classe A, singolo elemento a 3 fili
 Uscita: giunzione in acciaio inox 316L, Ø 6 mm, lunghezza 50 mm.
 Cavo di raccordo: pvc/pvc, PFA/Silicone o PFA/PFA, lunghezza 2 metri.
 Temperatura d'uso: -50 a +250°C a seconda del cavo

Altre lunghezze, altri diametri o altri raccordi su richiesta

Cod.	SLM	"Ød"	"Lu"	"câble"
		2 mm	50 mm	pvc/pvc (T° max : 90 °C)
		3 mm	100 mm	PFA/silicone (T° max : 180 °C)
			150 mm	PFA/PFA (T° max : 250 °C)
			200 mm	

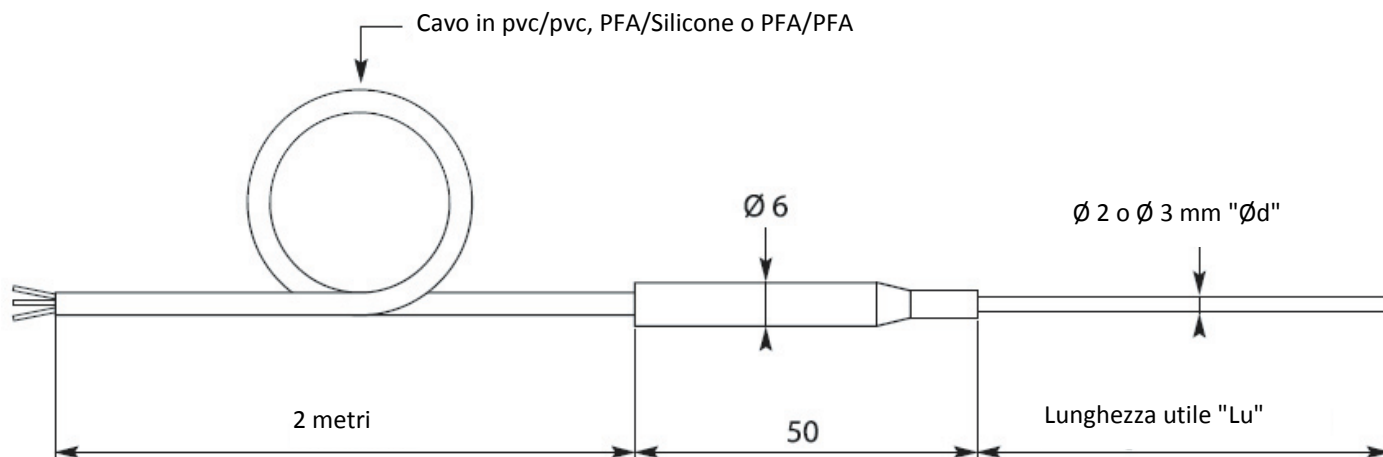

OPZIONI

- Montaggio 2 o 4 fili
- Raccordo con connettore scorrevole
- Altre lunghezze, diametri o tipi di cavi a richiesta
- Realizzabile in PT1000, PT500, KTY81, Termistore, Ni100, Ni1000 etc.