

Connettori PT100

Materiale: fibra di vetro termoplastica rinforzata in grado di sopportare una temperatura di 200 °C in continuo

Tre contatti in rame

Facile collegamento dei fili

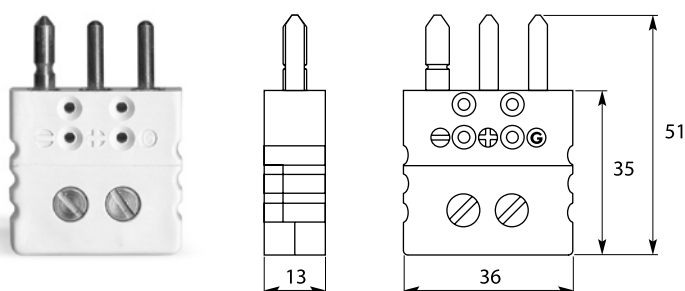
L'indicazione della polarità evita errori di connessione

I connettori e le basi standard accettano fili di diametro da 0,2 a 2,0 mm

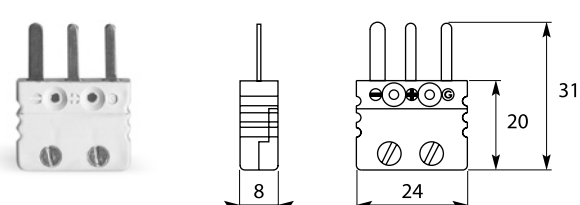
I connettori e le basi miniatura accettano fili di diametro 0,002 a 0,6 mm

Il diametro esterno massimo del cavo è 8 mm per i connettori standard e 4.5 mm per connettori miniatura

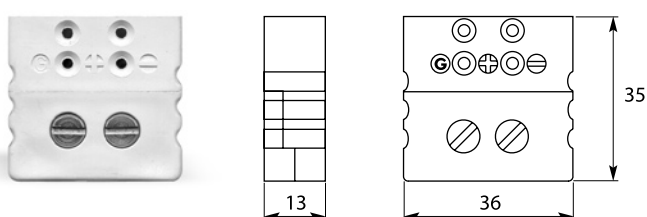
Connettore maschio standard

Réf. SMPT100

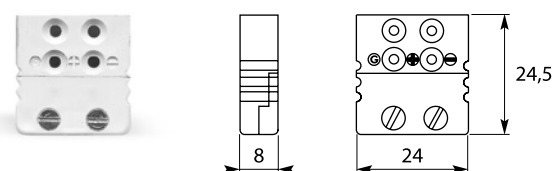
Connettore maschio miniatura

Réf. MMPT100

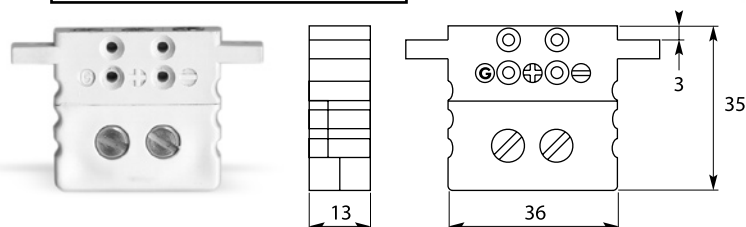
Connettore femmina standard

Réf. SFPT100

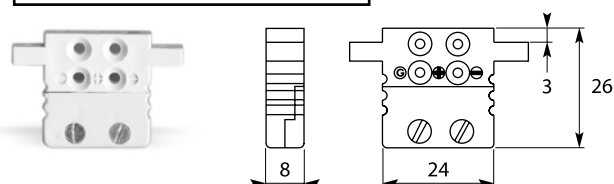
Connettore femmina miniatura

Réf. MFPT100

Base standard femmina

Réf. ESFPT100

Base miniatura femmina

Réf. EMFPT100**Réf. SCS**

Serracavi per
connettori
standard

Réf. SCM

Serracavi per
connettori
miniatura