

SONDE PT100

AMBIENTE

Guaina: in acciaio inox 316 L - 8 x 0.9 mm fine aperture tenuta 30 millimetri
 Sensore: Pt 100 in ceramica DIN IEC 751 Classe ,A singolo o doppio a 3 fili
 Con staffa di fissaggio con 2 fori Ø 7 mm centro interasse di fissaggio 30 millimetri

Testa di connessione: a prova di esplosione ATEX (EEx d IIC T6)

Campo di misura: da -50 a +450 °C

Temperatura ambiente della testa: da -40 a +60 °C


OPZIONI:

- Montaggio 2 o 4 fili su richiesta
- Altre lunghezze su richiesta
- Pressacavo al cavo di ancoraggio



II 2 GD
EEx d IIC T6

Sensore di temperatura antideflagrante

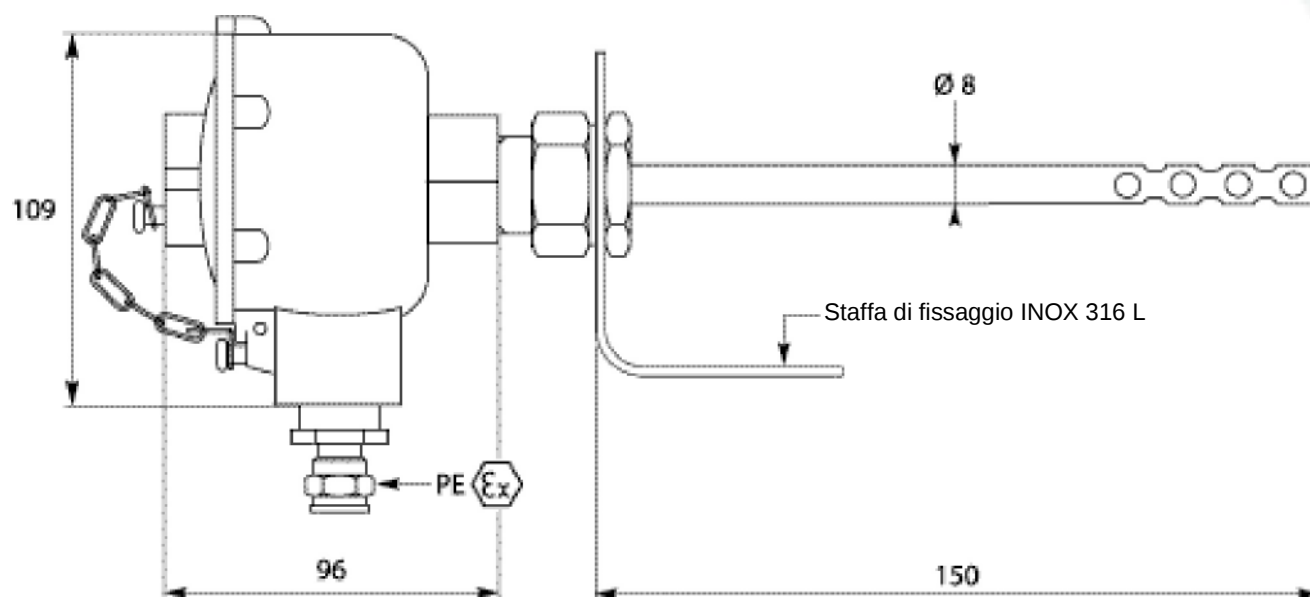

Cod. AOSIAMB150

1 x Pt 100

1

2 x Pt 100

2