

SONDE THERMOCOUPLE con cavo in fibra di vetro/fibra di vetro/treccia inox



Guaina di protezione: AISI 316 L - Ø 3 x 0,3 mm, Ø 4 x 0,5 mm, Ø 5 x 0,45 mm, Ø 6 x 0,4 mm

Sonda : Termocoppia J o K, isolata o a massa CEI 60584 classe 1


Cavo di Raccordo: fibra di vetro/fibra di vetro/treccia INOX, sezione 2 x 0,13 mm² (per guaina Ø 3 mm), 2 x 0,22 mm² (per guaina Ø 3 / 4 / 5 / 6 mm).

Temperatura d'uso: -50 à +450 °C

Altre lunghezze, altri diametri o altri raccordi su richiesta

OPZIONI

- Raccordo a compressione in acciaio inox con ogiva in teflon o acciaio
- Altre lunghezze, altre TC o lunghezze cavo.

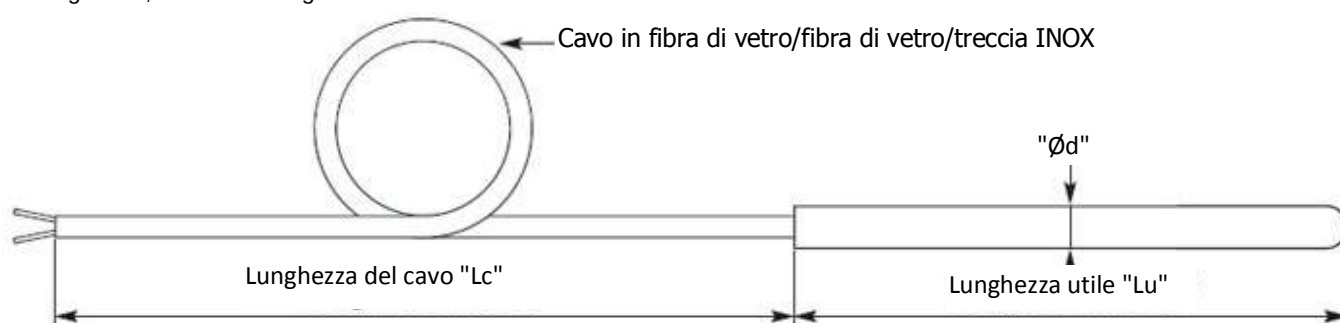

Réf.	SLSR		Ød	Lu	Lc		
Couple J	J	3 mm	3	50 mm	50	2 mètres	-2M
Couple K	K	4 mm	4	100 mm	100	3 mètres	-3M
		5 mm	5	150 mm	150	4 mètres	-4M
		6 mm	6	200 mm	200	5 mètres	-5M
						Isolée	-I
						A la masse	-M