

SONDE PT100


PER MISURA CUSCINETTI - SPMP



Guaina di protezione: testina di appoggio Ø 6 spessore 1 mm, colletto Ø 5 spessore 5 mm.
Sensore Pt100 CEI 60751, classe A semplice, montaggio a 3 fili
Cavo di raccordo: PFA/treccia inox/PFA lucido, lunghezza 2 mt.
Temperatura massimo di utilizzo: +250°C

OPZIONI:

- Altre lunghezze e/o tipo di cavo
- Altre tipologie di collegamento
- Elemento di misura 1/3 DIN, 1/5 DIN, 1/10 DIN
- Realizzabile in Pt1000, Pt500, KTY81, Termistore, Ni100, Ni 1000 etc.

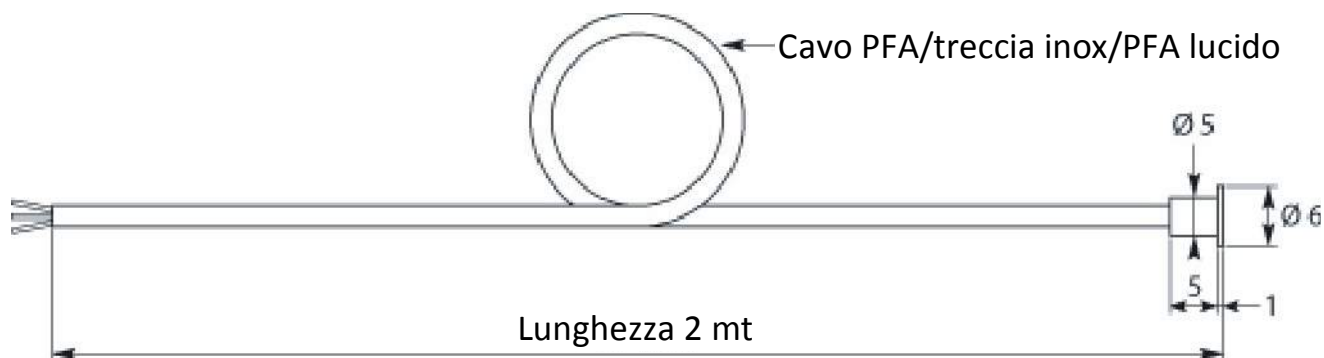

Cod. SPMP