

Trasmettitore 4-20 mA

cod. T120




Montaggio: testa della sonda
Ingresso: PT100 (EN60751 / A2), NI100
Montaggio a 2,3 o 4 fili
Scala programmabile da -200 / 650 ° C
Intervallo minimo 20 ° C
Uscita: corrente 4-20 / 20-4mA (tecnica a 2 fili)
Risoluzione: 1 µA, max 16 bit
Protezione: 30 mA
Alimentazione: 5-30Vdc (attraverso il loop)
Tempo di risposta: <220 ms
Precisione: 0,1%
Collegamenti: veloce per conduttore da 0,2 a 2,5 mm²
Temperatura di funzionamento: -40 / 85 ° C
Dimensioni: Ø44 x 20 mm

Configurazione su richiesta.
Programmazione: via software + kit (venduto separatamente)

Kit USB di collegamento + software

cod. KIT EASY USB

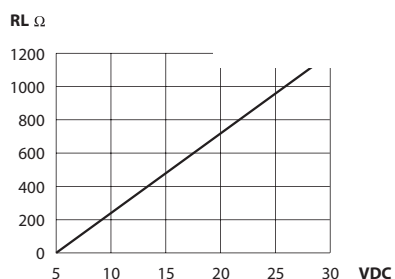

Carico in funzione
della tensione di alimentazione

$$R_L (\Omega) = (U - 5) / 0,021$$

