


Sonda Termocoppia

per alte temperature con protezione ceramica Ø 15mm

**Canne
PYROMETRIQUE**

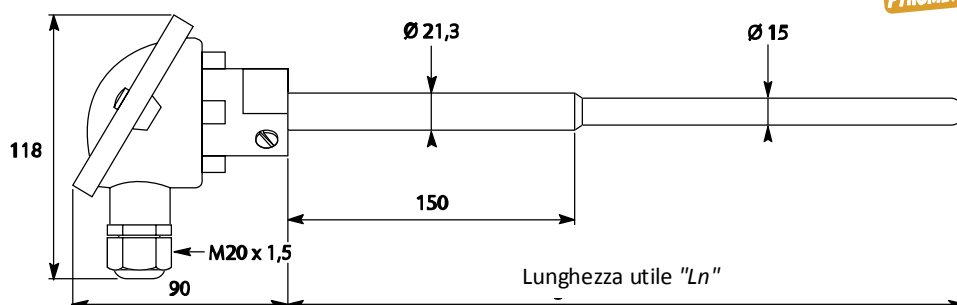

Guaina di protezione: Ø 15mm in ceramica, tipo Alsint 710 o Pythagoras 610 a seconda dei tipi;

Sensore: termocoppia K o S o B secondo DIN IEC 584 classe 1, singola o doppia

Testa DIN B in lega di alluminio verniciato a polveri epossidiche, uscita pressacavo IP68

in poliammide (M20 x 150), bloccaggio da Ø 5 a 12 mm

Bussola di collegamento: acciaio refrattario, Ø 21,3 mm, lunghezza 150 mm

Temperatura di funzionamento: da -50 a 1800 °C a seconda del modello

OPZIONI:

- Raccordo a compressione, testa ovale con flangia di bloccaggio rapido
- Altre lunghezze, diametro diverso o altro raccordo o altra coppia su richiesta
- Uscita 4-20 mA del trasmettitore

Guaina di protezione:
tipo Alsint 710, Ø 10 x 6 mm

T° max. d'uso: 1600°C
PtRh 10% Pt - Ø fili = 0,5mm

T° max. d'uso: 1800°C
PtRh 30% PtRh 6% - Ø fili = 0,5mm

Cod. 15AL

		"Ln"			
Couple S	S	500 mm	500	Simple couple	1
Couple B	B	700 mm	700	Double couple	2
		1000 mm	1000		
		1400 mm	1400		
		2000 mm	2000		

*Solo per Termocoppia K

Guaina di protezione:
tipo pythagoras 610
Ø 10 x 6 mm

Cod. 15PY

Ø fils = 2 mm 2*
Ø fils = 3 mm (simple), 2,3 mm (double) 3*

T° max. d'uso: 1400°C
PtRh 10% Pt - Ø fili = 0,5mm

T° max. d'uso: 1200°C
NiCr-NiAl

		"Ln"			
Couple S	S	500 mm	500	Simple couple	1
Couple K	K	700 mm	700	Double couple	2
		1000 mm	1000		
		1400 mm	1400		
		2000 mm	2000		

Esempio di codice per una sonda con guaina 500mm e termocoppia semplice S:
15AL S5001



Raccordi scorrevoli gas cilindrici e altri tipi a richiesta.
Vedere "Accessori"