


Sonda Pt100

liscia con la testa di raccordo tipo "B"

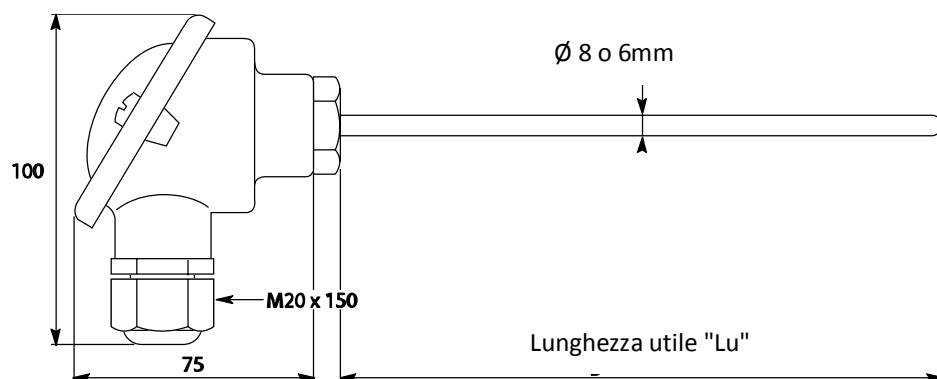

Guaina di protezione: AISI 316 L - Ø 8 x 1 mm o Ø 6 x 1 mm
Sonda : Pt100 ceramica DIN IEC 751 classe A, singolo o doppio in
montaggio 3 fili (2 o 4 fili su richiesta)

Testa di raccordo: tipo B di alluminio pressofuso verniciato con resina
epossidica, uscita dal cavo con pressa-cavo plastico (M20 x 150), Ø di
chiusura da 5 a 12 mm

Temperatura d'uso: -50 à +250 °C

Opzioni: guaina di protezione rivestita in téflon PTFE (temperatura
massima 200 °C), testa ad attacco rapido, testa in PVC, uscita
analogica

Altre lunghezze, altri diametri o altri raccordi su richiesta

Cod. BLC	"Ød"		"Lu"		
	6	8	100 mm	150 mm	
Ø 6 x 0,5	100	150	200	300	1 x Pt 100
Ø 8 x 1	150	200	300	600	2 x Pt 100

*Esempio di codice per una sonda con guaina di
protezione da 50 mm, Ø 6 mm diametro 1 x Pt 100 :*
BLC61501



Flangia acciaio inox
vedere "accessori"



Raccordo scorrevole
vedere "accessori"