

SONDE PT100 OU PT1000


SONDA TEMPERATURA AMBIENTE



Sensore di temperatura Pt 100 o PT1000 DIN IEC 751 Classe A, 3 fili
montato in custodia di policarbonato, sonda di protezione in acciaio inox
316 L Grado di protezione IP 65.
Temperatura: da -50°C a +80 °C

OPZIONE

Uscita: in 4-20mA con Trasmettitore tecnica 2 fili

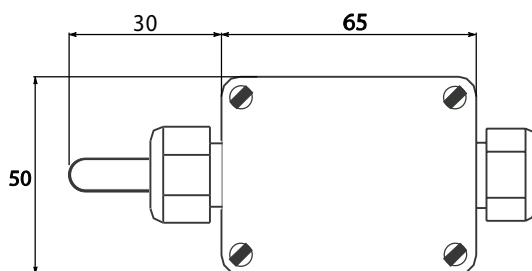

Cod. SAEL PT100

Cod. SAELM PT1000

Cod. SAELT con trasmettitore
4-20mA

campo di misura
da confermare

Vantaggi e Svantaggi del Policarbonato (PC)

Svantaggi:

- Nessuna protezione di interferenze ad alta frequenza

Vantaggi:

- resistenza agli urti molto elevata
- Disponibile anche con coperchio trasparente (aggiungere cod.CEM)
- Facile da lavorare
- Alto grado IP
- Ampio range di temperatura
- Auto-estinguente
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Leggero
- Buona resistenza ai raggi UV
- Eccellenti proprietà di isolamento
- Materiale per ambienti difficili