

SONDE PT100

Da infilzare, per uso alimentare, resistente a 250°C in continuo



Guaina: in acciaio inox 316 L - Ø 5 mm

Lunghezza: 150 mm

Maniglia: stampato silicone THT 250 ° C - rosso mattone

Sensore: Pt 100 in ceramica DIN IEC 751 Classe A, avvolgimento singolo o doppio 3 fili (2 o 4 fili su richiesta CI A)


Cavo: in silicone atossico THT 250 ° C in continuo - Food - rosso mattone

Temperatura di esercizio: - 50 a + 250 ° C

Qualità del cibo a FDA (Food & Drug Administration) e in seguito BGA (Germania)

OPZIONI:

- Altre lunghezze e diametri diversi a richiesta
- PT1000 semplice

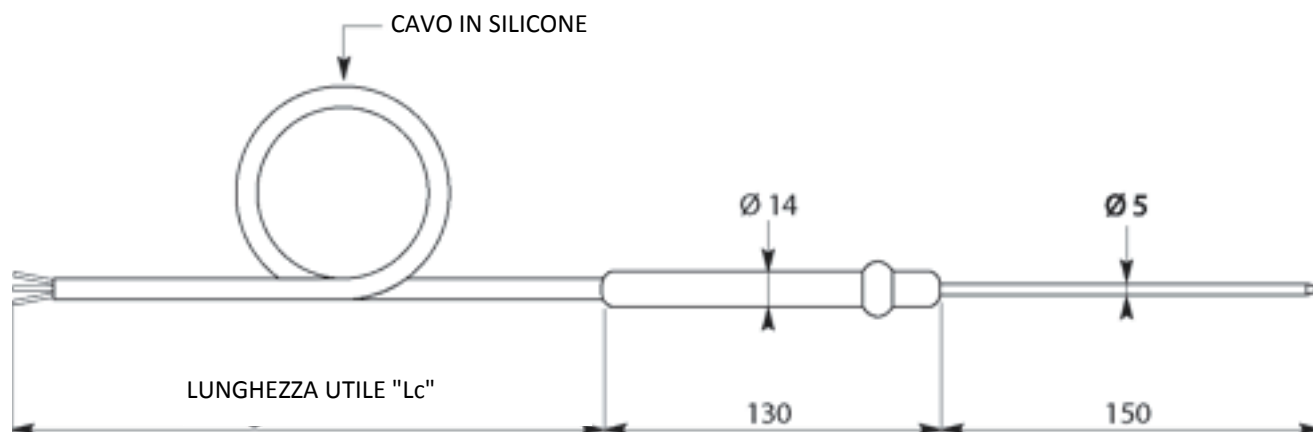

Cod.	SAPS5150		-		^{"Lc"}	M
1 x Pt 100	1	3 mètres	3			
2 x Pt 100	2	5 mètres	5			