


Sonde Pt100

Per temperatura ambiente o superficie a contatto

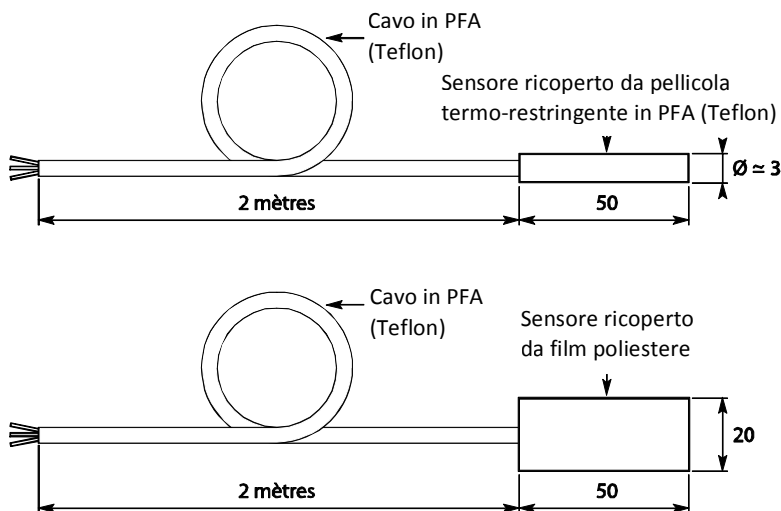

SPCT

SPCK

Elément plat

Sensore: Pt100 DIN IEC 751 classe A, elemento unico avvolto in film sottile termosaldato in Teflon o Poliestere, con saldatura solidale al cavo. Questo conferisce alto isolamento e protegge la sonda rendendola impermeabile. Indicata per la misura della temperatura dell'aria ambiente e anche di superficie. In quest'ultimo caso suggeriamo l'uso di colla siliconica (vedi accessori cod.CST).

Cavo: PVC / PVC, 0,22 mm², lunghezza 2 metri, 3 fili

Temperatura di utilizzo

SPCT su film in Teflon: da -50 a +200°C

SPCK su film in poliestere: da -80 a +160°C;

Réf. SPC

T° d'utilizzo: -50 a +200°C

T° d'utilizzo: -80 a +160°C

T
K

OPZIONI:

- Altre lunghezze del cavo su richiesta



Colla siliconica
(vedi accessori cod.CST)