

SONDE PT100

Sonda Pt100 con stelo inox diam. 13,5 mm ed elemento intercambiabile - cod. SPD




Guaina protettiva: Ø 13,5 x 2,35 mm

Sonda: Pt100 ceramica IEC 60751 classe A, singola o doppia avvolgimento in assemblaggio a 3 fili (2 o 4 fili a richiesta), misura standard intercambiabile Ø 8 x 1 mm

Testa di connessione: tipo B in lega di alluminio rivestita epossidica, uscita cavo tramite pressacavo in poliammide IP68 (M20 x 150), bloccaggio Ø da 5 a 12 mm

Temperatura di esercizio: da -50 a +850 ° C a seconda del modello

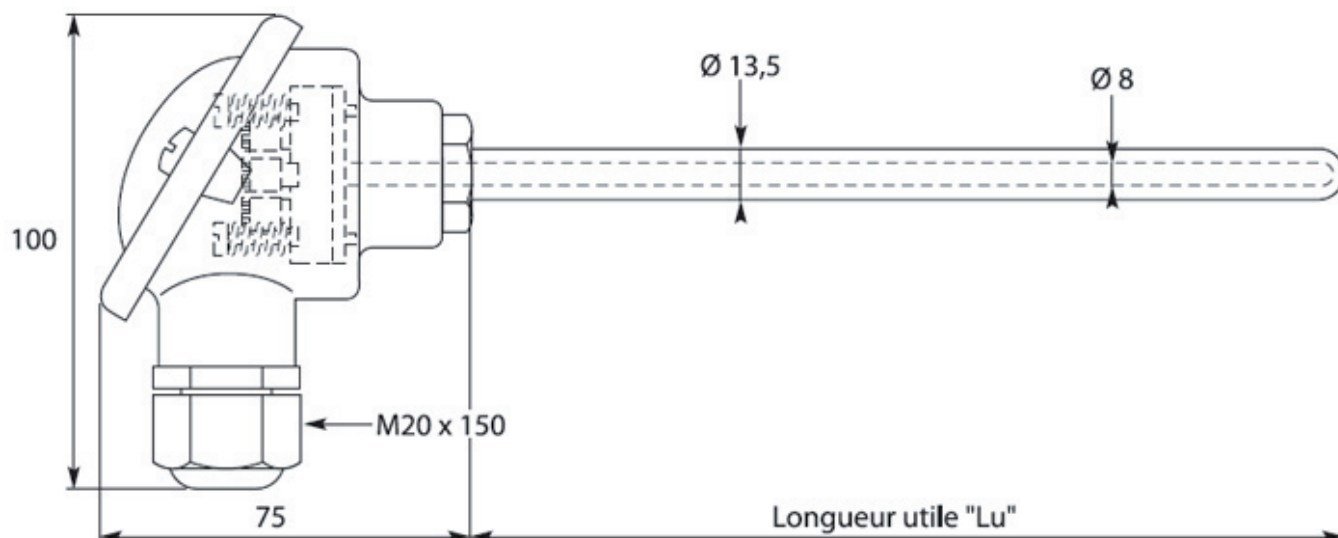

OPZIONI

- Raccordo scorrevole
- Flangia in ghisa
- Uscita analogica tramite convertitore
- Altra lunghezza o altro diametro

Per ulteriori modifiche,
contattaci per la verifica

*Gaine de protection
en acier inox 316 L,
T° maxi : 600 °C*

*Gaine de protection
en acier inox réfrac-
taire AISI 310,
T° maxi : 850 °C
1x PT100
uniquement*

Réf.

	"Lu"			
SPD	250 mm	250	1 x Pt 100	1
SPDR	350 mm	350	2 x Pt 100	2
	500 mm	500		
	750 mm	750		
	1000 mm	1000		