


Sonda Pt100 diametro 3 mm con cavo di collegamento

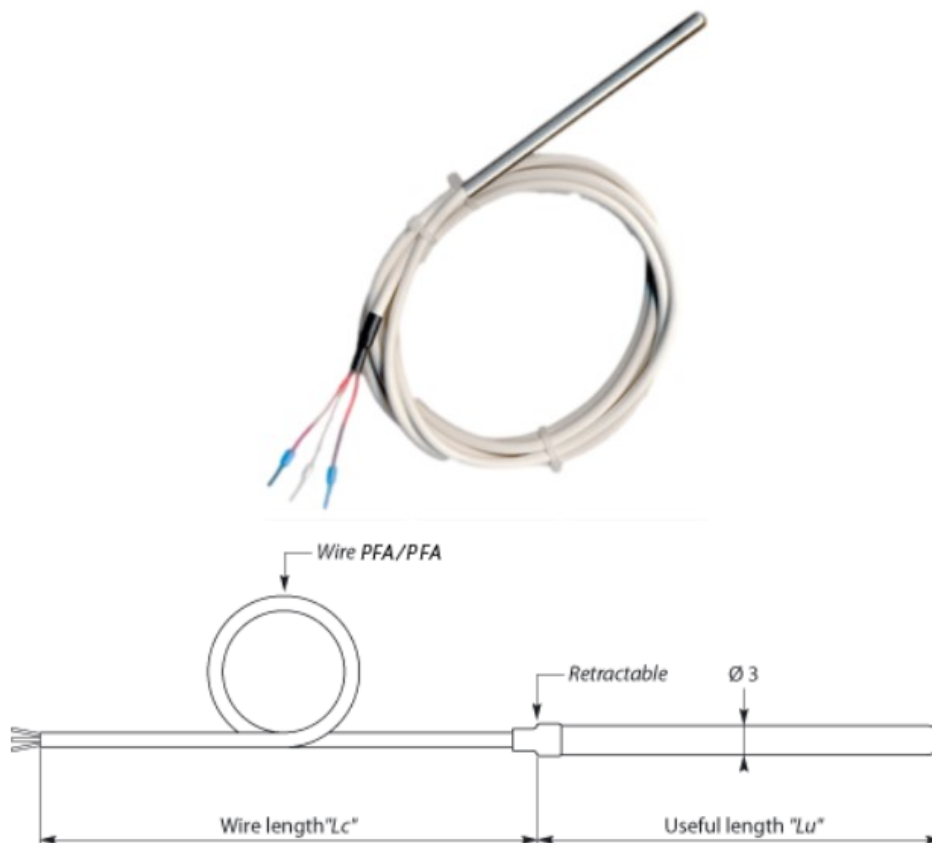

CARATTERISTICHE TECNICHE

Guaina di protezione: acciaio inossidabile 316L, Ø 3 x 0,3 mm,

Sonda: Pt100 ceramica CEI 60751 classe A, semplice in assemblaggio 3 fili

Cavo di collegamento: PFA/PFA

Temperatura di utilizzo: da -50 a +250 °C

OPZIONI

- Montaggio a 2 o 4 fili su richiesta
- Raccordo scorrevole o flangia in acciaio inox
- Altre lunghezze, altri cavi o altri diametri su richiesta
- Elemento di misura di classe B, 1/3 DIN, 1/5 DIN o 1/10 DIN
- Produzioni speciali in PT1000, PT500, KTY81, Termistore, NI100, NI1000 ecc.