


Sonda Termocoppia

a vite 1/2" e testa di raccordo tipo "B"

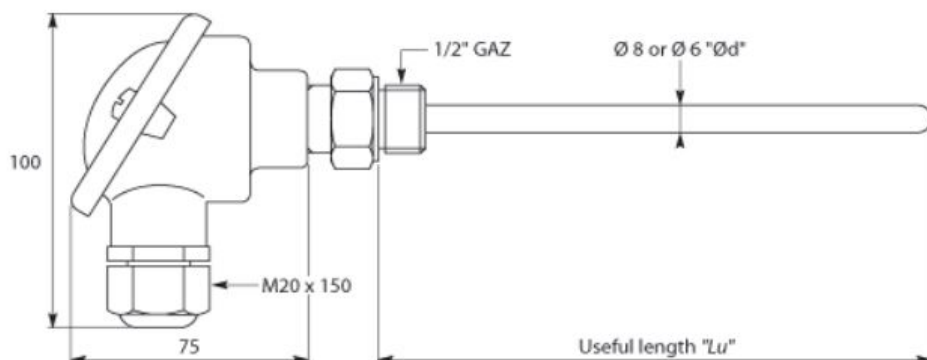

Guaina di protezione: Acciaio Inox 316 L - Ø 8 X 1 mm
Sonda: termocoppia J o K secondo norma DIN CEI 60584 classe 1, semplice o doppia
Attacco: spina cilindrica 1/2" GAS in acciaio inox 316 L
Testa di connessione: Tipo B in lega di alluminio epossidica rivestita, cavo di uscita tramite pressacavi IP68 poliammide (M20 X 150), Ø di serraggio da 5 a 12 mm
Temperatura di utilizzo: da -50 a +600 °C

Cod. TCS		"Lu"		
Couple J	J	50 mm	50	Simple couple
Couple K	K	100 mm	100	Double couple
		150 mm	150	
		200 mm	200	
		250 mm	250	
		300 mm	300	
		350 mm	350	
		400 mm	400	
		500 mm	500	
		600 mm	600	
		750 mm	750	
		1000 mm	1000	

Esempio di codice per una sonda con gambo da 50mm, sensore singolo termocoppia J: **TCSJ501**

Opzione:

- Guaina di protezione Ø 6 mm su richiesta
- Guaina rivestita in PTFE (temperatura massima 200 °C),
- Testa con bloccaggio rapido o testa in PVC, uscita analogica tramite convertitore
- Altra lunghezza, un altro diametro o un altro collegamento su richiesta