

Sonda Pt100 a spillo con cavo di collegamento PFA/silicone - cod. SAPD




Guaina protettiva: acciaio inossidabile 316 L - Ø 5 x 0,45 mm, lunghezza utile: 150 mm

Manico: acciaio inox 316 L - Ø 9 x 1 mm, lunghezza 100 mm, rivestito in silicone

Sonda: Pt100 ceramica IEC 60751 classe A, singola o doppia, avvolgimento in assemblaggio a 3 fili (2 o 4 fili a richiesta)

Cavo di collegamento: PFA / silicone

Temperatura di esercizio: da -50 a +200 ° C

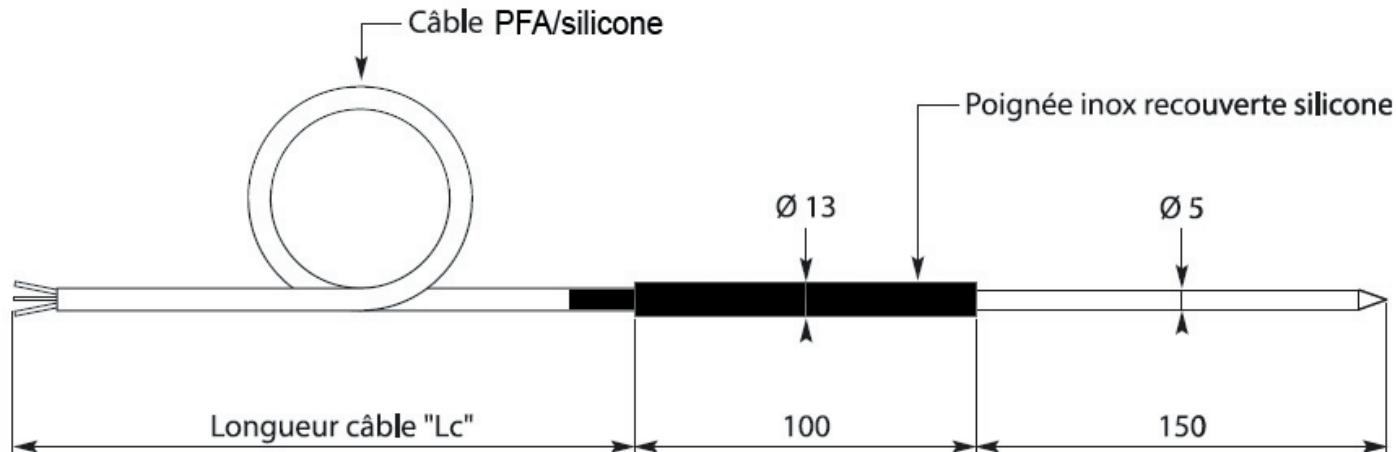

Réf.	SAPD5150		SI	"Lc"
1 x Pt 100	1	3 mètres	3	
2 x Pt 100	2	5 mètres	5	

OPZIONI:

- Altre lunghezze o altri diametri su richiesta
- Elemento di misura di classe B, 1/3 DIN, 1/5 DIN o 1/10 DIN
- Può essere prodotto in PT1000, PT500, KTY81, Termistore, NI100, NI1000 ecc.