


## Sonda di temperatura Pt100 con stelo Ø 4mm e cavo in pvc - cod. SL4



Guaina protettiva: acciaio inossidabile 316 L, Ø 4 x 0,5 mm  
Sonda: Pt100 ceramica IEC 60751 classe A, avvolgimento singolo nel montaggio a 3 fili  
Cavo di collegamento: pvc/pvc  
Temperatura di esercizio: da -50 a +90 °C

| Réf. | SL4 | "Lu"    | "Lc"     |
|------|-----|---------|----------|
|      |     | 50 mm   | 100 mm   |
|      |     | 50      | 100      |
|      |     | 1 mètre | 3 mètres |
|      |     | -1M     | -3M      |

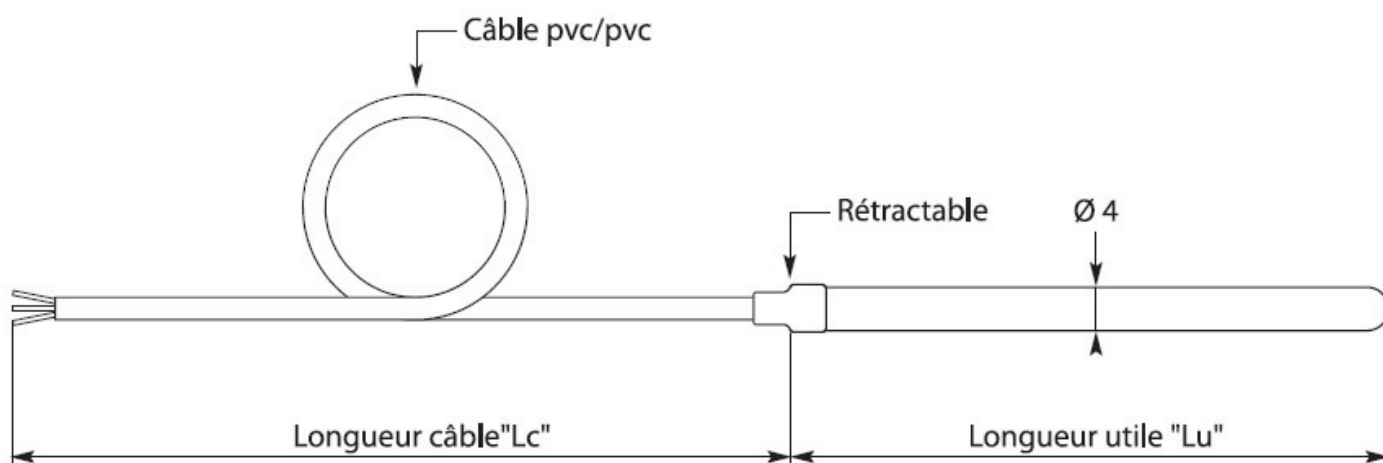

### OPZIONI:

- Montaggio a 2 o 4 fili su richiesta
- Attacco scorrevole o flangia in acciaio inox
- Altre lunghezze, altri cavi o altri diametri su richiesta
- Elemento di misura di classe B, 1/3 DIN, 1/5 DIN o 1/10 DIN
- Produzione speciale in PT1000, PT500, KTY81, Termistore, NI100, NI1000 ecc.