


Termocoppia K per misura della temperatura a contatto - cod. SFTT2000



Caratteristiche tecniche

- Giunto caldo esposto
- Cavo twister in PFA con passo 10 mm, sezione 0,003 mm², 2 conduttori Ø 0,2 mm
- Fissaggio con colla o adesivo
- Terminazione del connettore miniaturizzato maschio compensato
- Temperatura di esercizio: da -80 a +250°C

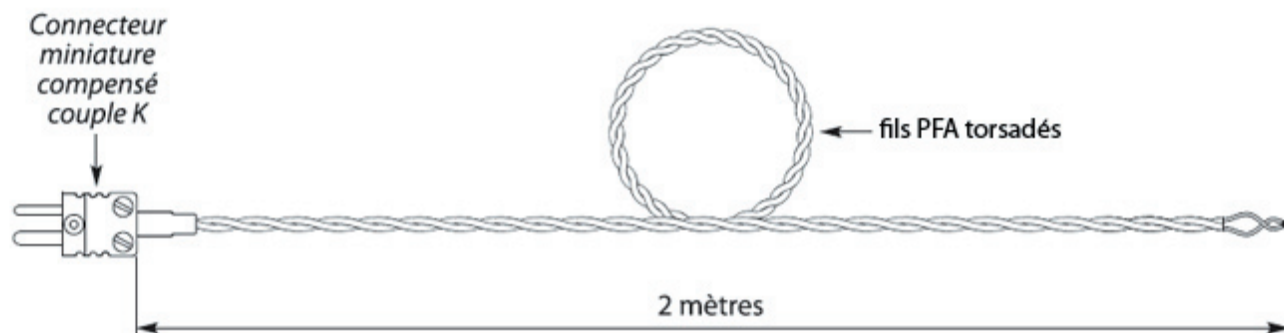

Réf. SFTT2000