
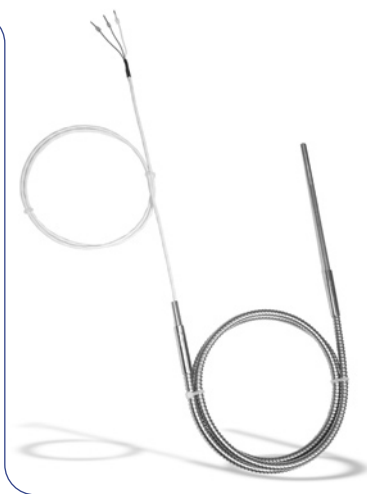


Sonda di temperatura per autoclave con protezione inox flessibile
- cod. SP-AUTOCFL

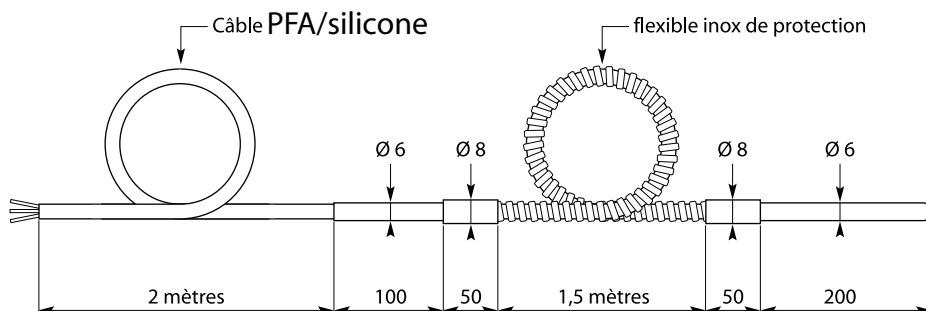

Réf. SP-AUTOCFL

1 x Pt 100	1
2 x Pt 100	2

Guaina di protezione: acciaio inossidabile 316 L - Ø 6 x 200 mm,
esteso da un cavo in PFA/silicone protetto da un tubo in acciaio inossidabile di Ø 7 mm,
lunghezza 1,5 metri poi guaina impermeabile Ø 6 x 100 mm per il passaggio attraverso un tramezzo

Sonda: Pt100 ceramica IEC 60751 classe A, singola o
avvolgimento singolo o doppio in un circuito a 3 fili (2 o 4 fili su richiesta)

Cavo di collegamento : PFA/silicone, lunghezza 2 metri

Temperatura massima di funzionamento: +180 °C

Design sigillato

Accessori:

giunti scorrevoli a tenuta stagna a doppio anello

Opzione:

- Modello con dimensioni personalizzate da verificare