


Sonda di temperatura Pt100 angolata con cavo in teflon protetto da flessibile inox - cod. SAPC-FL



Guaina: acciaio inox 316 L - Ø 5 x 0,45 mm, lunghezza: 150 mm
 Impugnatura: acciaio inox 316 L - Ø 9 x 1 mm, lunghezza 70 x 90 mm
 Sonda: Pt100 ceramica IEC 60751 classe A, singola o doppia avvolgimento a 3 fili (2 o 4 fili su richiesta)
 Cavo di collegamento : PFA/PFA protetto da flessibile in acciaio inossidabile
 Temperatura di esercizio: da -50 a +250 °C

OPZIONI :

- Altre lunghezze o diametri su richiesta
- Tubo impermeabile su richiesta

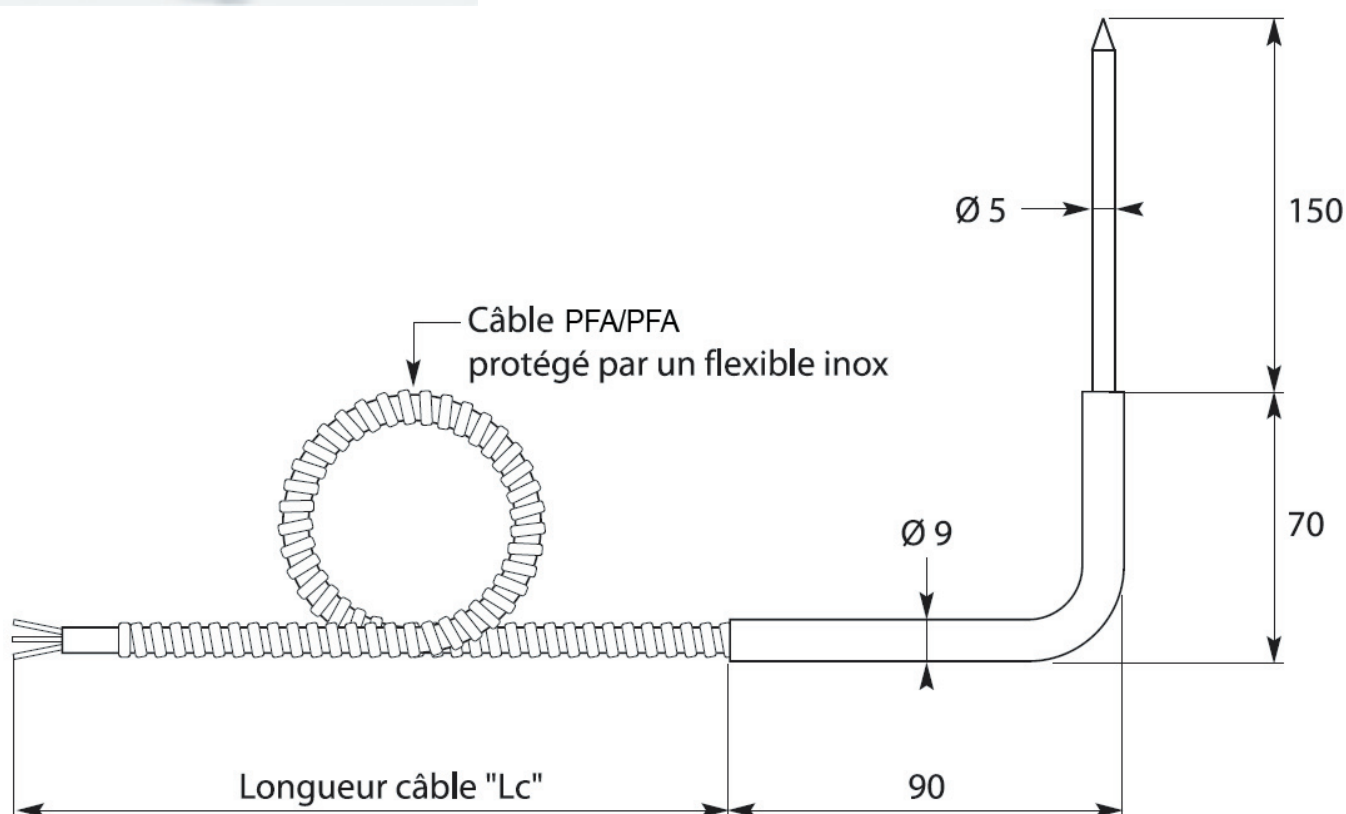

Réf.	SAPC5150		FL	"Lc"
1 x Pt 100	1	3 mètres	3	
2 x Pt 100	2	5 mètres	5	