

Connettori compensati standard per termocoppie - cod. SM/SF



Materiale: termoplastica per alte temperature rinforzata con fibra di vetro, in grado di resistere a una temperatura continua di 200 °C

Facile collegamento dei cavi

L'indicazione della polarità impedisce il collegamento errato


Accetta diametri di filo da 0,2 a 2,0 mm

Il diametro esterno massimo del cavo è di 8 mm


Accessorio:

morsetto per cavi in acciaio inox cod. SCS

Connettore standard compensato maschio

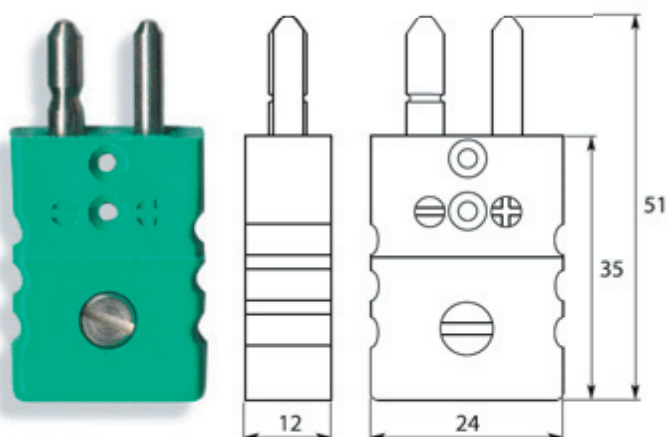

Connettore standard compensato femmina

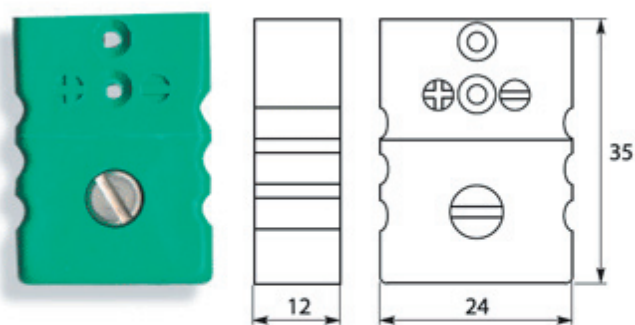

Serracavo per connettori standard compensati



Réf. SCS

Type de couple	Matière du contact positif	Matière du contact négatif	Couleur du connecteur	Référence mâle	Référence femelle
J (CEI 60584)	Fer	Constantan	Noir	SMJIEC	SFJIEC
K	Chromel	Alumel	Jaune	SMK	SFK
K (CEI 60584)	Chromel	Alumel	Vert	SMKIEC	SFKIEC
T	Cuivre	Constantan	Bleu	SMT	SFT
T (CEI 60584)	Cuivre	Constantan	Brun	SMTIEC	SFTIEC
E (CEI 60584)	Chromel	Constantan	Violet	SMEIEC	SFEIEC
R/S (CEI 60584)	Cuivre	Alloy	Orange	SMSIEC	SFSIEC
U (CEI 60584)	Cuivre	Cuivre	Gris	SMUIEC	SFUIEC
N (CEI 60584)	Nicrosil	Nisil	Rose	SMNIEC	SFNIEC