




ACCESSORI PER SONDE DI TEMPERATURA

CONNETTORI


TERMOCOPPIA MINIATURA COMPENSATI

Connettore miniatura compensato maschio

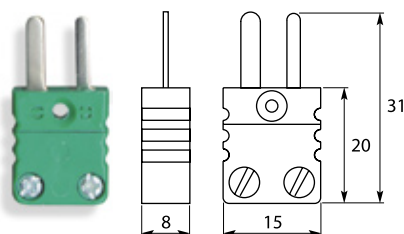

Termo-coppia	Materiale contatto posit.	Materiale contatto negat.	Colore connecteur	Rif. maschio	Rif. femmina
J (IEC 584)	Ferro	Constantana	Nero	MMJ	MFJ
K	Chromel	Alumel	Giallo	MMK	MFK
K (IEC 584)	Chromel	Alumel	Verde	MMKIEC	MFKIEC
T (IEC 584)	Rame	Constantana	Marrone	MMTIEC	MFTIEC
E	Chromel	Constantana	Viola	MMEIEC	MFEIEC
R/S (IEC 584)	Rame	Alloy	Arancione	MMSIEC	MFSIEC
U (IEC 584)	Rame	Rame	Grigio	MMUIEC	MFUIEC
N (IEC 584)	Nicrosil	Nisil	Rosa	MMNIEC	MFNIEC

Connettore miniatura compensato femmina

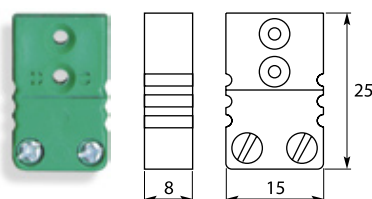

Materiale: termoplastico ad alta temperatura in fibra di vetro, in grado di supportare una temperatura di 200 °C in continuo
Facilità di collegamento dei cavi
L'indicazione della polarità evita errori di connessione
Accetta fili con diametro da 0,002 a 0,6 mm
Il diametro esterno massimo del cavo è di 4,5 mm

Accessori : serra-cavo acciaio inox, rif. SCM

Serra-cavo per connettori miniatura compensati



Rif. **SCM**

Protettori di gomma per connettore standard o miniatura compensato




Grommets gomma per connettore standard o miniatura compensato



CONNETTORI


TERMOCOPPIA STANDARD COMPENSATI

Connettore standard compensato maschio

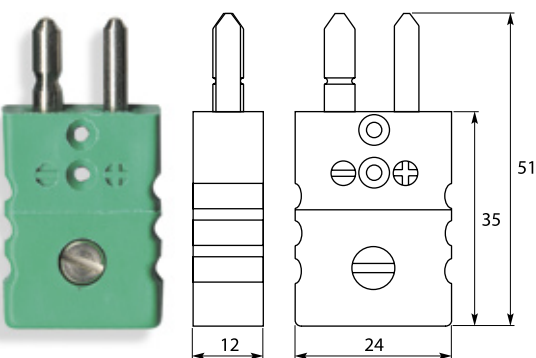

Termo-coppia	Materiale contatto posit.	Materiale contatto negat.	Colore connecteur	Rif. maschio	Rif. femmina
J (IEC 584)	Ferro	Constantana	Nero	SMJ	SFJ
K	Chromel	Alumel	Giallo	SMK	SFK
K (IEC 584)	Chromel	Alumel	Verde	SMKIEC	SFKIEC
T	Rame	Constantan	Blu	SMT	SFT
T (IEC 584)	Rame	Constantana	Marrone	SMTIEC	SFTIEC
E	Chromel	Constantana	Viola	SMEIEC	SFEIEC
R/S (IEC 584)	Rame	Alloy	Arancione	SMSIEC	SFSIEC
U (IEC 584)	Rame	Rame	Grigio	SMUIEC	SFUIEC
N (IEC 584)	Nicrosil	Nisil	Rosa	SMNIEC	SFNIEC

Connettore standard compensato femmina

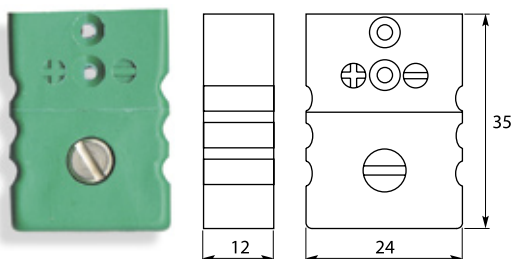

Materiale: termoplastico ad alta temperatura armato della fibra di vetro, in grado di supportare una temperatura di 200 °C in continuo
Facilità di collegamento dei cavi
L'indicazione della polarità evita errori di connessione
Accetta fili con diametro da 0,2 a 2,0 mm
Il diametro esterno massimo del cavo è di 8 mm

Accessori : serra-cavo acciaio inox, rif. SCS

Serra-cavo per connettori standard compensati



Réf. **SCS**

Protettori di gomma per connettore standard o miniatura compensato



Grommets gomma per connettore standard o miniatura compensato

