

Sonda Pt100 con stelo deformabile - cod. CPMA



Guaina: guaina in acciaio inox 316 L, lunghezza 30 mm per Ø 1,5 mm o Ø 3 mm o lunghezza 40 mm per Ø 4,5 mm o Ø 6 mm

Sonda: Pt 100 ceramica IEC 60751 classe A, a singolo o doppio avvolgimento (solo 2x2 fili)


Testa di connessione: tipo MA (miniatura) in lega di alluminio con rivestimento epossidico, uscita cavo tramite pressacavo in poliammide IP68 (M16 x 150), diametro di serraggio da 2,5 a 8 mm

Temperatura di esercizio: da -50 a +600 °C

Fornito diritto per lunghezze inferiori a 1 metro e arrotolato per lunghezze superiori

Réf.	CPMA	"Lu"		"Ød"	
250 mm	250	1 x Pt 100	1	1,5 mm	-D1,5
500 mm	500	2 x Pt 100	2	3 mm	-D3
1000 mm	1000			4,5 mm	-D4,5
3000 mm	3000			6 mm	-D6

(uniquement en 1 x Pt 100)

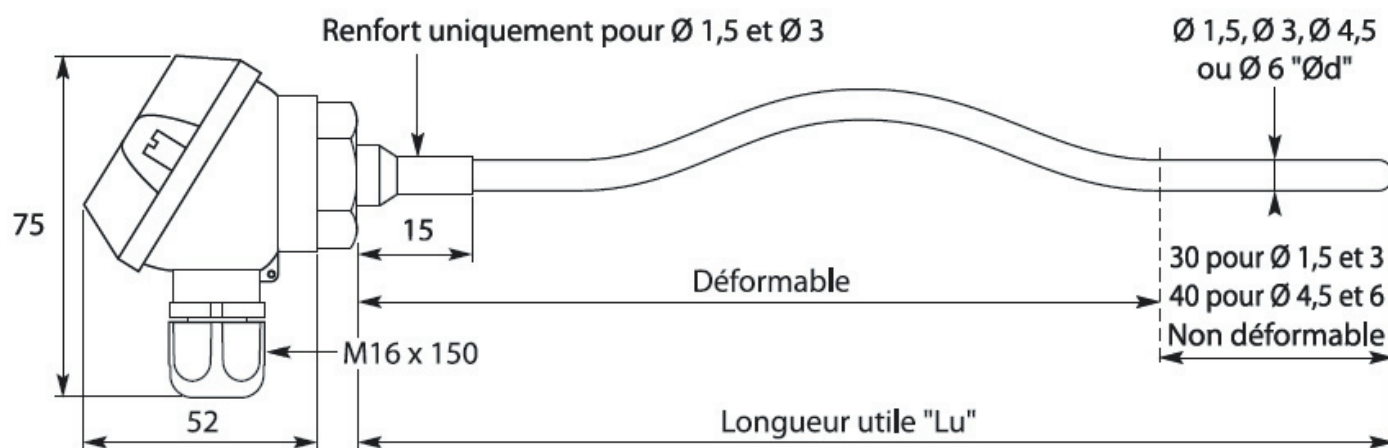

OPZIONI (da verificare su richiesta):

- Montaggio a 2 o 4 fili
- Altre lunghezze, altri diametri o altri attacchi
- Attacco scorrevole o flangia in acciaio inox
- Elemento di misura classe B, 1/3 DIN, 1/5 DIN o 1/10 DIN
- Disponibile in PT1000