

Sonda PT100 ATEX testa tipo DAN, sicurezza intrinseca - cod. DLC



Réf.	DLC	"Lu"		"Ød"
150 mm	150	1 x Pt 100	1	Ø 6 x 1 -6
300 mm	300	2 x Pt 100	2	Ø 8 x 1 -8
600 mm	600			

Guaina di protezione: acciaio inox 316 L-Ø6 x 0,4 mm o 8 x 1 mm

Sonda: Pt 100 ceramica IEC 60751 classe A, avvolgimento singolo o doppio in montaggio 3 fili

Testa di collegamento: tipo DAN in lega di alluminio rivestita con resina epossidica,

uscita cavo tramite pressacavo

poliammide, diametro di serraggio da 5 a 12 mm

Campo di misura: da -50 a +450 °C

Altra temperatura possibile, consultarci


Temperatura ambiente della testa: da -40 a +40 °C

OPZIONI

- Montaggio a 2 o 4 fili su richiesta
- Altra lunghezza o altro diametro su richiesta



Sensore di temperatura a sicurezza intrinseca

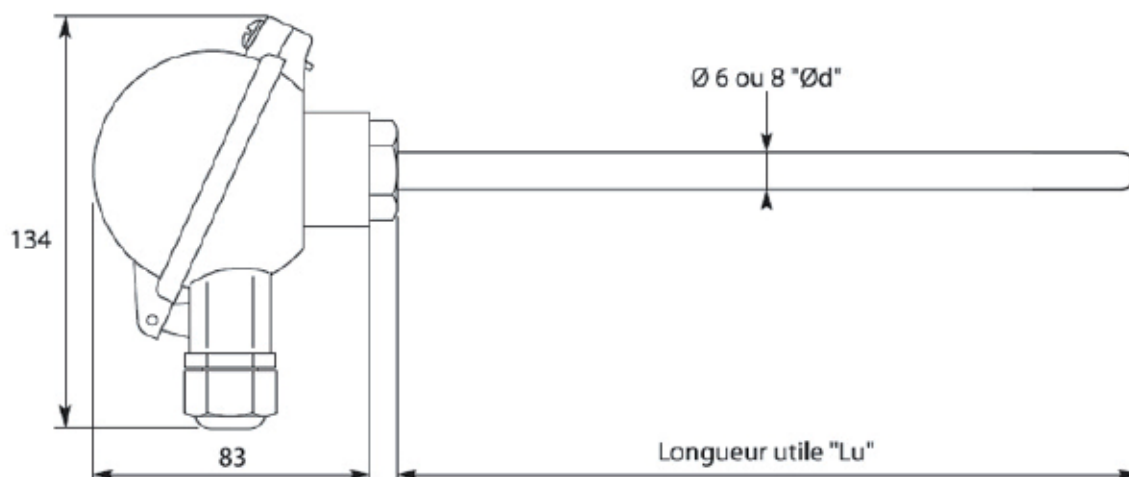

traduzione in italiano da scheda tecnica in lingua francese