


Sonda PT100

Liscia con testa in miniatura MDANG

VERSIONE ECONOMICA

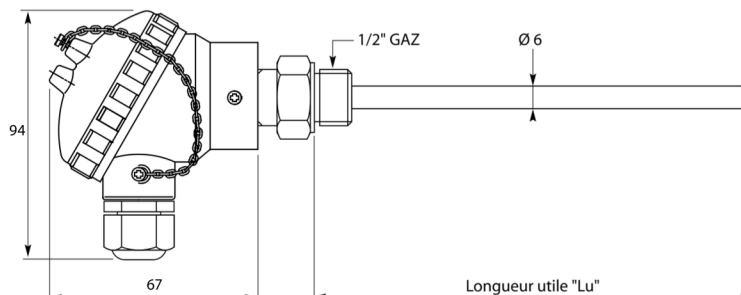

Specifiche:

Guaina protettiva: acciaio inox 316L Ø6x0,4

Sonda: Pt100 o Pt1000 DIN IEC 60751 classe A, avvolgimento singolo in assemblaggio a 3 fili

Attacco: GAS maschio cilindrico da 1/2" in acciaio inox 316 L

Testa di collegamento: tipo MDANG (IP68)

Con catena su coperchio avvitabile, in lega di alluminio verniciata epossidica, con pressacavo in poliammide IP68

Tempo di funzionamento: da -50 a +250°C

Montaggio antivibrante

Opzioni: - Altri diametri e lunghezze, collegamento su richiesta
- Montaggio a 2 fili su richiesta

		"Lu"		
MDANGOSI				-6
50 millimetri	50	1 x Pt100	1	
100 millimetri	100	1 x Pt1000	3	
200 millimetri	200			
300 millimetri	300			