



Sonda PT100 connessione elettrica M12 e attacco al processo filettato ref. PMS12



Guaina protettiva: acciaio inox 316 L - Ø 6 x 0,4 mm
Esagonale 24 in 1/2" GC; esagonale 23 in 1/4" GC
Sensore: Pt100 in ceramica IEC 60751 classe A,
avvolgimento singolo in circuito a 3 fili (2 o 4 fili su richiesta)
o a doppio avvolgimento 2 x 2 fili su richiesta
Connessione: 1/2" GC o 1/4" GC maschio in acciaio inox
316 L
Connessione elettrica su connettore M12 - IP67 - 4 contatti
Temperatura massima di esercizio: +200 °C
Pressione massima di esercizio: 15 bar

OPZIONI :
- altra lunghezza
- altro diametro
- altro collegamento
- altro elemento di misura

Dimensioni non fisse. In caso di spazio
limitato per l'installazione, contattaci per
verificare le dimensioni di ingombro

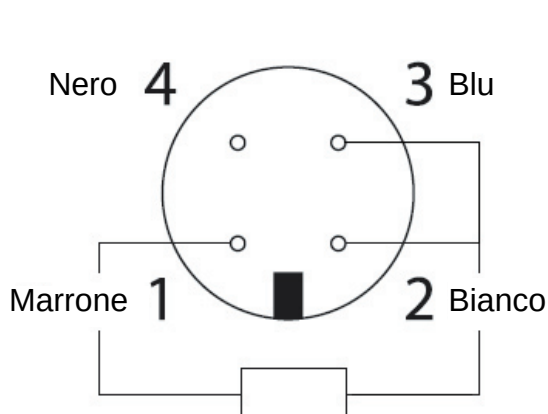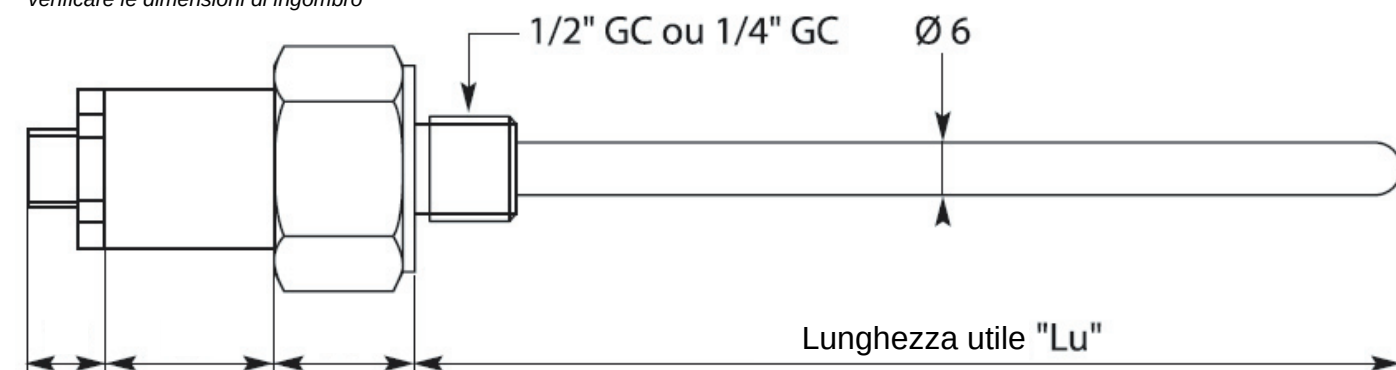

Réf. PMS12	"Lu"
12	50 mm
14	100 mm
	150 mm
	200 mm
	250 mm
	300 mm
	350 mm
	400 mm
	500 mm

Traduzione italiana da scheda tecnica in lingua francese