



Sonda di temperatura PT100 con connettore DIN - cod. PTLDIN




Guaina protettiva: acciaio inox 316L - Ø6 x 0,4
oppure Ø3 x 0,3
Sensore PT100 classe A IEC 60751,
avvolgimento singolo,
Montaggio a 3 fili
Collegamento elettrico ai terminali Faston
tramite connettore DIN43650A
Temperatura di esercizio: da -50 a +250°C

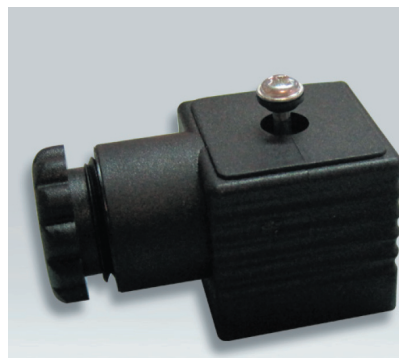

Réf. DIN-FEM-4P

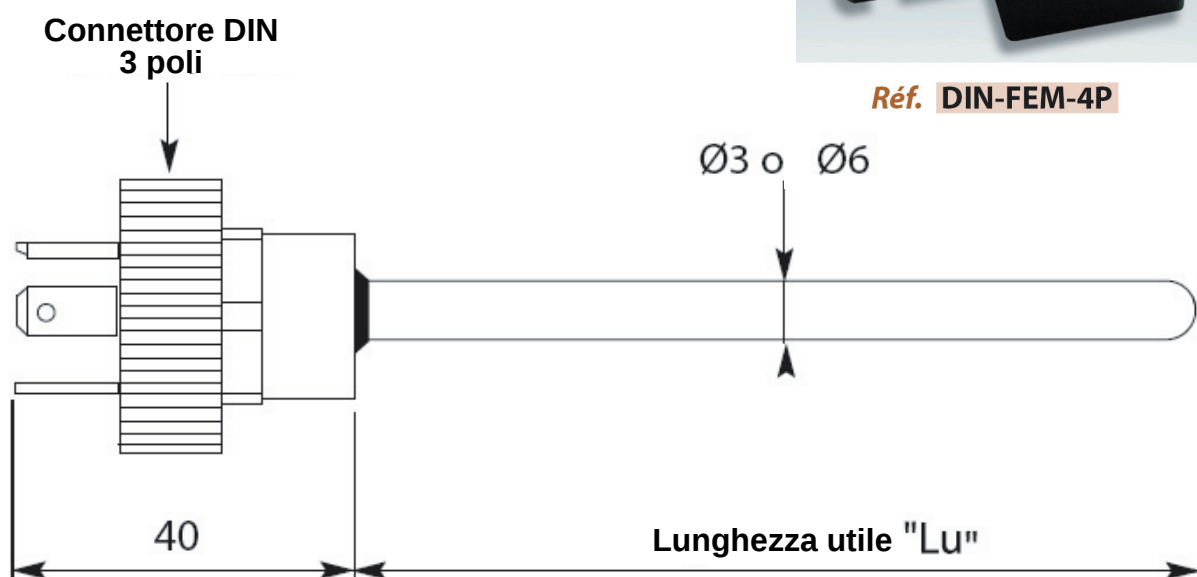

SCHEMA DI COLLEGAMENTO



Réf.	PTLDIN	"Lu"	1	Ød
		▲		▲
100 mm	100	1xPT100 Ø3	-3	
150 mm	150	Ø6	-6	
200 mm	200			
300 mm	300			
500 mm	500			

Traduzione in italiano da scheda tecnica in lingua francese