


Sonda di temperatura PT100 a spillo con cavo in PFA/treccia/PFA - cod. SAPD-TE



Guaina protettiva: acciaio inox 316 L - Ø 5 x 0,45 mm, lunghezza: 150 mm
 Maniglia: acciaio inox 316 L - Ø 9 x 1 mm, lunghezza 100 mm
 Sensore: Pt100 in ceramica IEC 60751 classe A, singolo o doppio
 Avvolgimento a 3 fili (2 o 4 fili su richiesta)
 Cavo di collegamento : PFA/treccia/PFA
 Temperatura di esercizio: da -50 a +250 °C

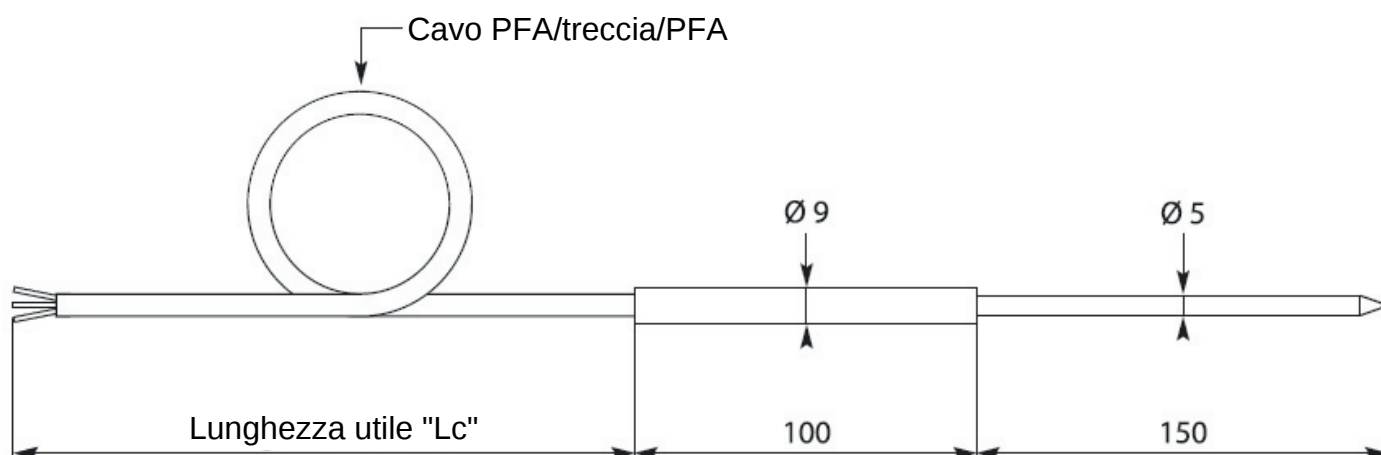

Réf. SAPD5150		TE	
			"Lc"
1 x Pt 100	1	3 mètres	3
2 x Pt 100	2	5 mètres	5

OPZIONI:

- Altre lunghezze o diametri da verificare su richiesta (min. 10 pezzi)
- Elemento di misura classe B, 1/3 DIN, 1/5 DIN o 1/10 DIN
- Disponibile in PT1000, PT500, KTY81, termistore, NI100, NI1000 ecc.

Traduzione in italiano da scheda tecnica in lingua francese