

Sonda termocoppia J/K con molla di rinforzo e cavo in fibra di vetro - cod. SLJK




Guaina: acciaio inox 316 L, Ø 3 x 0,3 mm, Ø 4 x 0,5 mm, Ø 5 x 0,45 mm o Ø 6 x 0,4 mm
Sonda: termocoppia J o K, isolata o messa a terra IEC 60584 classe 1
Cavo di collegamento: seta di vetro/treccia di vetro/treccia di acciaio inossidabile, sezione 2 x 0,13 mm² (per guaina Ø 3 mm), 2 x 0,22 mm² (per guaina Ø 4 mm, Ø 5 mm e Ø 6 mm), uscita protetta da molla di flessione
Temperatura di funzionamento: da -50 a +400 °C

OPZIONI :

- Attacco scorrevole o flangia in acciaio inox
- Altre lunghezze, coppie o diametri su richiesta

Réf.	SL		"Ød"		"Lu"		"Lc"		
Couple J	J	3 mm	3	50 mm	50	2 mètres	-2M	Isolée	-I
Couple K	K	4 mm	4	100 mm	100	3 mètres	-3M	A la masse	-M
		5 mm	5	150 mm	150	4 mètres	-4M		
		6 mm	6	200 mm	200	5 mètres	-5M		

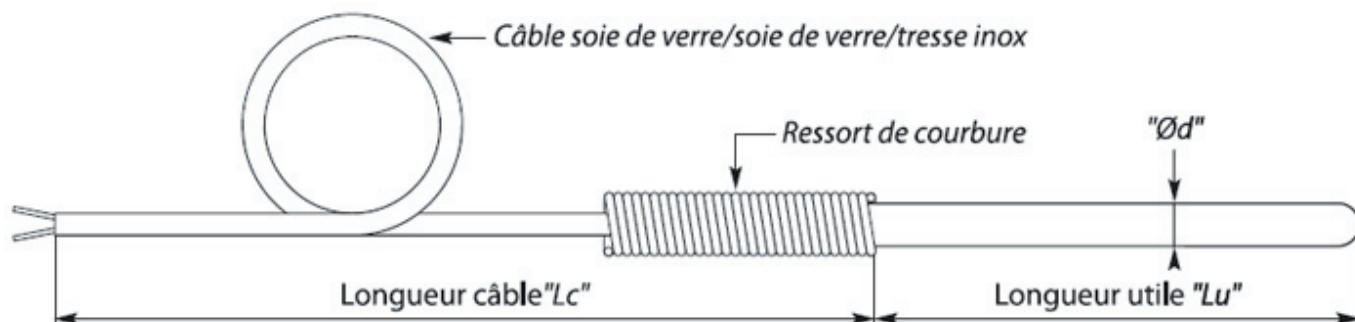

Traduzione in lingua italiana da scheda tecnica in lingua francese