


Sonda di temperatura Pt100 Ø 6 mm con cavo di collegamento - cod. SLSR



Guaina: acciaio inox 316 L, Ø 6 x 0,4 mm
Sensore: Pt100 in ceramica IEC 60751 classe A, a singolo o doppio, a 3 fili
Cavo di collegamento: pvc/pvc, PFA/silicone, silicone/silicone, PFA/PFA o fibra di vetro/fibra di vetro/treccia di acciaio inox
Temperatura di esercizio: da -50 a +450 °C a seconda del cavo

Réf.	SLSR	"Lu"		"câble"			"Lc"
50 mm	50	pvc/pvc (T° max: 90 °C)	PVC	1 x Pt 100	1	1 mètre	-1M
100 mm	100	PFA/silicone (T° max: 180 °C)	SI	2 x Pt 100	2	3 mètres	-3M
150 mm	150	silicone/silicone (T° max: 180 °C)	SS			10 mètres	-10M
200 mm	200	PFA/PFA (T° max: 250 °C)	TE				
		soie de verre/soie de verre/ tresse inox (T° max: 450 °C)	SV				

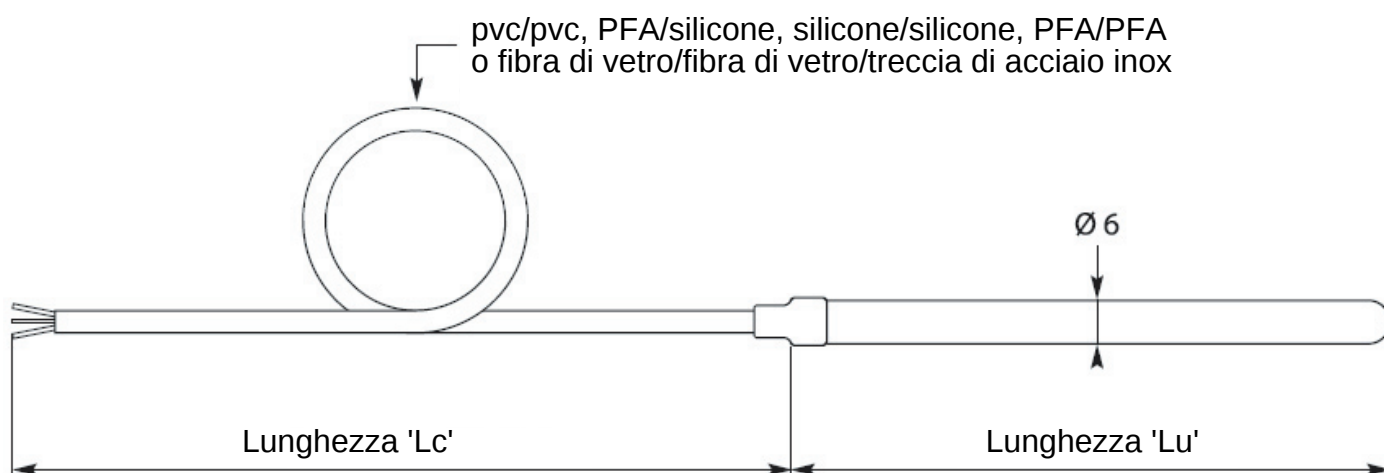

Opzioni verificabili su richiesta:

- Attacco scorrevole o flangia in acciaio inox
- Altre lunghezze, cavi o diametri su richiesta
- Elemento di misura classe B, 1/3 DIN, 1/5 DIN o 1/10 DIN
- Elemento di misura PT1000, PT500, KTY81, termistore, NI100, NI1000 ecc.