


Sonda termocoppia J

Per misurazioni di cuscinetti a baionetta per l'industria plastica

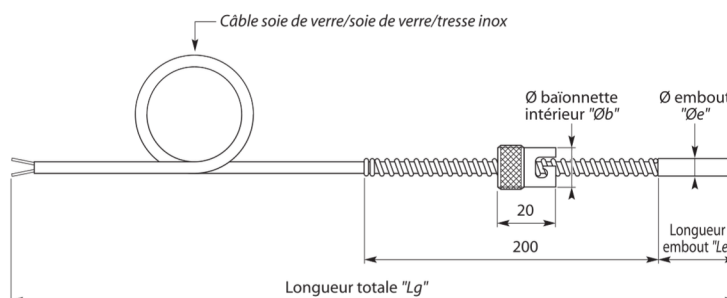

OPZIONI

- Altra lunghezza del cavo o altra baionetta su richiesta

Sonda: Termocoppia J IEC 584 classe 1

Punta: acciaio inox 316L

Tipo di saldatura a caldo: isolata o messa a terra

Collegamento: a baionetta (2 rebbi) in ottone nichelato, diametro interno 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm o 16 mm

Cavo di collegamento: Fibra di vetro / Fibra di vetro / Treccia in acciaio inox 2 x 0,22 mm²

Temperatura massima di esercizio: +450°C



Regolatori (vedere pagine da 182 a 193)




Base (vedi pagina 120)

Rif.	Suggerimento e baionetta	Saldatura a caldo	"Grande"
SPJ			
"Øe" x "Le" (mm)	"Øb" (mm)	Isolato a terra	
5 x 25	10	I	2000 mm 20
6 x 30	10	M	3000 mm 30
6 x 30	12		4000 mm 40
8 x 30	14		5000 mm 50
8 x 30	15		
8 x 30	16		

Sonda termocoppia J

Attacco a baionetta per l'industria della plastica

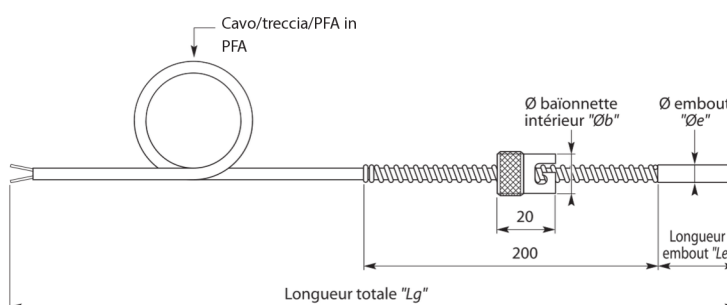

OPZIONI

- Altra lunghezza del cavo o altra baionetta su richiesta
- Basi di collegamento

Sonda: Termocoppia J IEC 584 classe 1

Punta: acciaio inossidabile 316L

Tipo di saldatura a caldo: isolata o messa a terra

Collegamento: a baionetta (2 rebbi) in ottone nichelato, diametro interno 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm o 16 mm

Cavo di collegamento: PFA/intrecciato/PFA, 2 x 0,22 mm²

Temperatura massima di esercizio: 250 °C



Cartuccia riscaldante (vedi pagina 168)



Collare riscaldante (vedi pagina 167)

Rif.	Suggerimento e baionetta	Saldatura a caldo	"Grande"
SPEJ			
"Øe" x "Le" (mm)	"Øb" (mm)	Isolato a terra	
5 x 25	10	I	2000 mm 20
6 x 30	10	M	3000 mm 30
6 x 30	12		4000 mm 40
8 x 30	14		5000 mm 50
8 x 30	15		
8 x 30	16		