


SONDE PT100



Sonda Pt100 a vite con cavo di collegamento - cod. SVM

OPTIONS

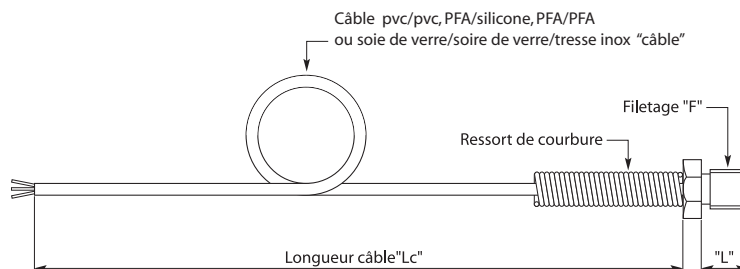

- Montaggio a 2 o 4 fili su richiesta
- Altra lunghezza, altro cavo o altro tipo di filettatura su richiesta

Guaina: vite in acciaio inox 316 L
Sensore: Pt100 in ceramica DIN IEC 60751 classe A, avvolgimento singolo in un circuito a 3 fili
Uscita: cavo protetto da molla
Cavo di collegamento: pvc/pvc, PFA/silicone, PFA/PFA o seta di vetro/seta di vetro/treccia di acciaio inossidabile
Temperatura di esercizio: da -50 a +450 °C a seconda del cavo


Réf.	SVM	"F"		"câble"		"Lc"
M6 x 100 ("L" = 15 mm)	6		pvc/pvc (T° max : 105°C)	PVC	1 mètre	-1M
M8 x 125 ("L" = 10 mm)	8		PFA/silicone (T° max : 180°C)	SI	3 mètres	-3M
M10 x 150 ("L" = 16 mm)	10		PFA/PFA (T° max : 250°C)	TE		
1/8" GC ("L" = 10 mm)	18		soie de verre/soie de verre/tresse inox (T° max : 450 °C)	SV		
1/4" GC ("L" = 10 mm)	14					

SONDE PT100



Sonda Pt100 a immersione con vite e cavo di collegamento - cod. SLVM

OPTIONS

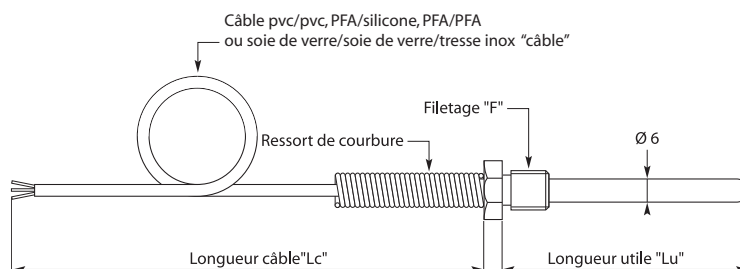

Tubo di protezione: acciaio inox 316 L, Ø 6 x 0,4 mm
Raccordo: acciaio inox 316 L
Sensore: Pt100 in ceramica DIN IEC 60751 classe A, avvolgimento singolo in un circuito a 3 fili
Uscita: cavo protetto da molla
Cavo di collegamento: pvc/pvc, PFA/silicone, PFA/PFA o seta di vetro/seta di vetro/treccia di acciaio inossidabile
Temperatura di esercizio: da -50 a +450 °C a seconda del cavo

Réf.	SLVM	"F"	"Lu"		"câble"		"Lc"
M10 x 150	10	50 mm	50	pvc/pvc (T° max : 105°C)	PVC	1 mètre	
1/8" GC	18	100 mm	100	PFA/silicone (T° max : 180°C)	SI	3 mètres	
1/4" GC	14			PFA/PFA (T° max : 250°C)	TE		-1M
1/2" GC	12			soie de verre/soie de verre/tresse inox (T° max : 450 °C)	SV		-3M



Interfacce Modbus



Data logger



Pozzetti termometrici



Convertitori guida DIN