



Connettore termocoppia

Standar compensato in ceramica per alte temperature

Connettore standard compensato maschio per alte temperature

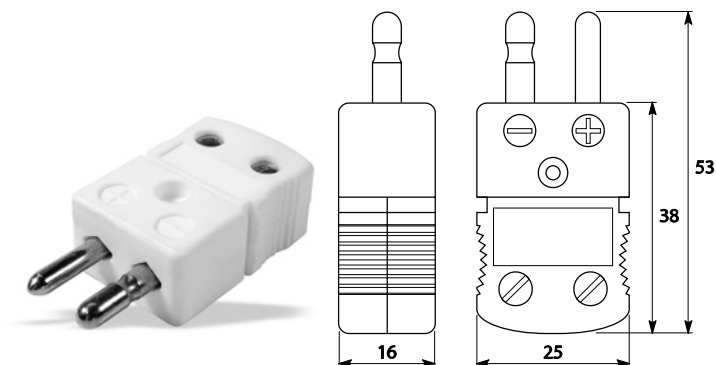

Connettore standard compensato femmina per alte temperature

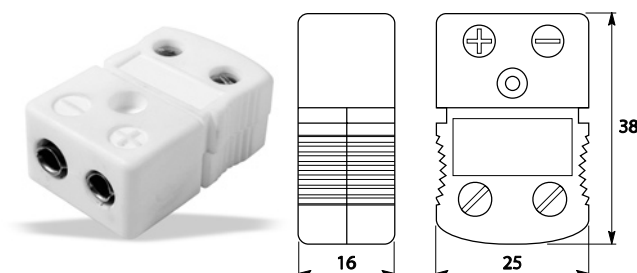

Materiale: ceramica e allumina di elevata purezza in grado di resistere ad una temperatura di 560 °C continui. Collegamento facilitato, l'inversione dei fili è resa impossibile. Accetta fili di sezione da 0,2 a 2 mm. Diametro massimo esterno del cavo è di 8 mm. Chiusura del coperchio con due viti.

Tipo di coppia	Materiale del positivo	Materiale del negativo	Codice maschio	Codice femmina
J	Ferro	Costantana	SMJHT	SFJHT
K (IEC 584)	Cromo	Alluminio	SMKHT	SFKHT
T (IEC 584)	Rame	Costantana	SMTHT	SFTHT
R/S (IEC 584)	Rame	Alluminio	SMSHT	SFSHT
B (IEC 584)	Rame	Rame	SMUHT	SFUHT
N (IEC 584)	Nickel	Nisil	SMNHT	SFNHT