



Connettore termocoppia

Mini compensato in ceramica per alte temperature

Connettore mini compensato maschio per alte temperature

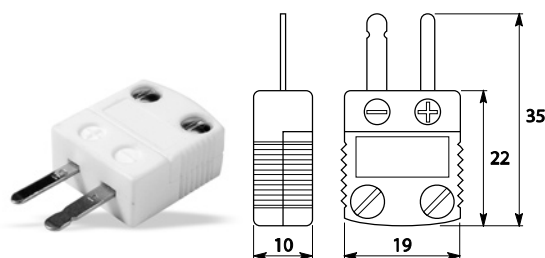

Connettore mini compensato femmina per alte temperature

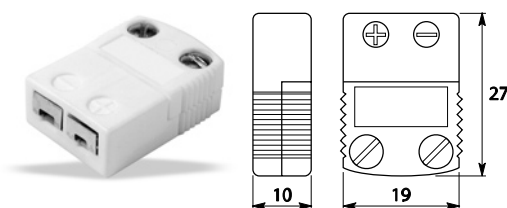

Materiale: ceramica e allumina di elevata purezza in grado di resistere ad una temperatura di 560 °C continui. Collegamento facilitato, l'inversione dei fili è resa impossibile. Accetta fili di sezione da 0,02 a 0,6 mm. Diametro massimo esterno del cavo è di 4,5 mm. Chiusura del coperchio con due viti.

<i>Tipo di coppia</i>	<i>Materiale del positivo</i>	<i>Materiale del negativo</i>	<i>Codice maschio</i>	<i>Codice femmina</i>
J	Ferro	Costantana	MMJHT	MFJHT
K (IEC 584)	Cromo	Alumel	MMKHT	MFKHT
T (IEC 584)	Rame	Costantana	MMTHT	MFTHT
R/S (IEC 584)	Rame	Alluminio	MMSHT	MFSHT
B (IEC 584)	Rame	Rame	MMUHT	MFUHT
N (IEC 584)	Nickel	Nisil	MMNHT	MFNHT