


TERMOCOPPIA K o J

Guaina deformabile, terminazione fili liberi

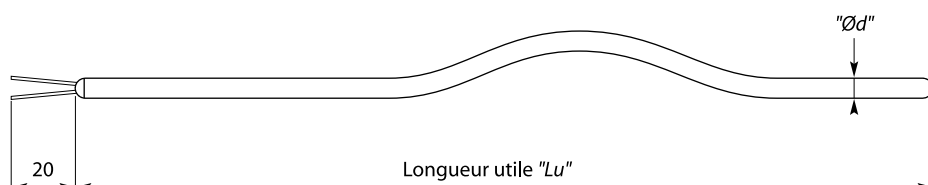

Guaina di protezione: Inconel 600 (coppia K)
o acciaio inossidabile 316 L (coppia J),
con isolamento minerale
Diametri guaina: Ø 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4,5 - 6 - 8 mm
Sensore: Termocoppia K o J DIN IEC 584 classe 1
Uscita: lunghezza fili 20 mm , a tenuta stagna
tramite colla ad alta temperatura

Temperatura di utilizzo:

Coppia K: da -200 a +1100 °C

Coppia J: da -40 a +750 °C

Isolamento minerale:



OPZIONI:

- Altre lunghezze o altre termocoppie su richiesta

Réf.				"Ød"		"Lu"	
Double couple	2	Couple J	J1	0,5 mm	05*	250 mm	250
		Couple K	K4	1 mm	10*	500 mm	500
				1,5 mm	15*	1000 mm	1000
				2 mm	20	3000 mm	3000
				3 mm	30		
				4,5 mm	45		
				6 mm	60		
				8 mm	80		

* Valable uniquement
pour simple couple